

Programový přehled Programový prehľad



Prodejní oblasti ČR



Obchodně techničtí poradci:

1 Severní a východní Čechy
Michal Mudroch Tel. 602383009

3 Morava
Dušan Matoušek Tel. 602319094

Technický poradce pro ČR
Karel Bulín Tel. 602319093

2 Jižní a západní Čechy
Robert Eliáš Tel. 602319092

4 Praha a střední Čechy
Marek Holzer Tel. 602267821

Predajné oblasti SR



Technicko-obchodní poradcovia:

1 Západné Slovensko
Ing. Ivan Valent Tel. 0911 230247

3 Východné Slovensko
Ing. Milan Skokan Tel. 0911 232248

Technický poradca pre SK
Ing. Milan Skokan Tel. 0911 232248

2 Stredné Slovensko
Ing. Róbert Lehotzký Tel. 0903 230246

Obsah – přehled

Obsah – prehl'ad

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Nadkrokevní tepelná izolace■ Příslušenství DELTA®-MAXX POLAR■ Tepelně izolační pojistná hydroizolace■ Příslušenství DELTA®-MAXX■ Pojistné hydroizolace šikmých střech■ Parotěsné zábrany, parobrzdry a sanační parobrzdry■ Fasádní pásy■ Ochrana a drenáž plochých střech■ Vegetační střechy – příslušenství■ Systémové příslušenství | <ul style="list-style-type: none">■ Nadkroková tepelná izolácia■ Príslušenstvo DELTA®-MAXX POLAR■ Tepelnoizolačná poistná hydroizolácia■ Príslušenstvo DELTA®-MAXX■ Poistné hydroizolácie šikmých striech■ Parozábrany, parobrzdry a sanačné parozábrany■ Fasádne pásy■ Ochrana a drenáž plochých striech■ Vegetačné strechy – príslušenstvo■ Systémové príslušenstvo |
| <ul style="list-style-type: none">■ Profilované fólie, ochranné a drenážní systémy■ Ochrana a drenáž pro svislé použití■ Vegetační střechy – příslušenství■ Hydroizolace■ Protivlhkostní zábrany■ Příslušenství pro spodní stavbu | <ul style="list-style-type: none">■ Profilované fólie, ochranné a drenážne systémy■ Ochrana a drenáž pre zvislé použitie■ Vegetačné strechy – príslušenstvo■ Hydroizolácie■ Zábrany proti vlhkosti■ Príslušenstvo pre spodnú stavbu |
| <ul style="list-style-type: none">■ Ochranné a zakrývající plachty■ Plachty na lešení■ Síťe na lešení■ Příslušenství | <ul style="list-style-type: none">■ Ochranné a zakrývacie plachty■ Plachty na lešenie■ Sieťe na lešenie■ Príslušenstvo |
| <ul style="list-style-type: none">■ Zahradní fólie■ Příslušenství | <ul style="list-style-type: none">■ Záhradné fólie■ Príslušenstvo |

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér

DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Nadkroevní tepelná izolace	Nadkroková tepelná izolácia	
■ DELTA®-MAXX POLAR SP	■ DELTA®-MAXX POLAR SP	6
■ DELTA®-MAXX POLAR MV	■ DELTA®-MAXX POLAR MS	6
■ DELTA®-MAXX POLAR AL	■ DELTA®-MAXX POLAR AL	7
Příslušenství DELTA®-MAXX POLAR	Príslušenstvo DELTA®-MAXX POLAR	
■ DELTA®-POLAR-Napojovací pás	■ DELTA®-POLAR-Napojovací pás	8
■ DELTA®-ŠABLONA PRO ŠROUBY	■ DELTA®-ŠABLÓNA NA VRUTY	8
■ DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY	■ DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY	9
Tepelně izolační pojistná hydroizolace	Tepelnoizolačná poistná hydroizolácia	
■ DELTA®-MAXX COMFORT	■ DELTA®-MAXX COMFORT	10
Příslušenství DELTA®-MAXX	Príslušenstvo DELTA®-MAXX	
■ DELTA®-MAXX-Napojovací pás	■ DELTA®-MAXX-Napojovací pás	10
■ DELTA®-Univerzální nůž	■ DELTA®-Univerzálny nôž	11
Pojistné hydroizolace šikmých střech	Poistné hydroizolácie šikmých striech	
■ DELTA®-MAXX X	■ DELTA®-MAXX X	12
■ DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána	■ DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána	12
■ DELTA®-MAXX WD	■ DELTA®-MAXX WD	12
■ DELTA®-MAXX	■ DELTA®-MAXX	13
■ DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N	■ DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N	13
■ DELTA®-EXXTREM	■ DELTA®-EXXTREM	14
■ DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX	■ DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX	14
■ DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S	■ DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S	15
■ DELTA®-VITAXX PLUS/DELTA®-VITAXX		15/16
■ DRAGOFOL	■ DRAGOFOL	16
■ DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG	■ DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG	16/17
■ DELTA®-ALPINA	■ DELTA®-ALPINA	17
■ DELTA®-APLINA-BAND	■ DELTA®-APLINA-BAND	17
■ DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)	■ DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)	17
■ DELTA®-FLEXX MANŽETA	■ DELTA®-FLEXX MANŽETA	17
Dělicí vrstvy	Deliace vrstvy	
■ DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA	■ DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA	18
■ DELTA®-Enka®-VENT	■ DELTA®-Enka®-VENT	18
Parotěsné zábrany, parobrzdý a sanační parobrzdý	Parozábrany, parobrzdý a sanačné parobrzdý	
■ DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX	■ DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX	19
■ DELTA®-LUXX	■ DELTA®-LUXX	20
■ DELTA®-DAWI GP	■ DELTA®-DAWI GP	20

■ DELTA®-FOL WS 40	■ DELTA®-FOL WS 40	20
■ DELTA®-NOVAFLEXX	■ DELTA®-NOVAFLEXX	21
■ DELTA®-THENE ALU	■ DELTA®-THENE ALU	21

Fasádní pásy

■ DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE S	■ DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE S	22
■ DELTA®-FASSADE PLUS/DELTA®-FASSADE	■ DELTA®-FASSADE PLUS/DELTA®-FASSADE	22/23
■ DELTA®-FASSADE B	■ DELTA®-FASSADE B	23
■ DELTA®-FAS CORNER	■ DELTA®-FAS CORNER	23

Ochrana a drenáž plochých střech

■ DELTA®-TERRAXX	■ DELTA®-TERRAXX	24
■ DELTA®-FLORAXX TOP	■ DELTA®-FLORAXX TOP	24
■ DELTA®-FLORAXX	■ DELTA®-FLORAXX	24

Vegetační střechy – příslušenství

■ DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka	■ DELTA®-FLORAXX-Nitovačka	25
■ DELTA®-BIOTOP	■ DELTA®-BIOTOP	25
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE	■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA	25

Systémové příslušenství


■ DELTA®-VENT ROLL PRO	■ DELTA®-VENT ROLL PRO	26
■ DELTA®-ECO ROLL	■ DELTA®-ECO ROLL	26
■ DELTA®-KAWAXX	■ DELTA®-KAWAXX	27
■ DELTA®-LIQUIXX	■ DELTA®-LIQUIXX	27
■ DELTA®-LIQUIXX SET	■ DELTA®-LIQUIXX SET	27

Co kde lepší?

■ DELTA®-TIXX	■ DELTA®-TIXX	30
■ DELTA®-THAN	■ DELTA®-THAN	30
■ DELTA®-TILAXX	■ DELTA®-TILAXX	30
■ DELTA®-MULTI-BAND 60/100	■ DELTA®-MULTI-BAND 60/100	31
■ DELTA®-FLEXX-BAND	■ DELTA®-FLEXX-BAND	31
■ DELTA®-BAND RA/RB	■ DELTA®-BAND RA/RB	31
■ DELTA®-TAPE FAS 60/100	■ DELTA®-TAPE FAS 60/100	32
■ DELTA®-POLY-BAND	■ DELTA®-POLY-BAND	32
■ DELTA®-SB 60/SB 80	■ DELTA®-SB 60/SB 80	33
■ DELTA®-INSIDE-BAND	■ DELTA®-INSIDE-BAND	33
■ DELTA®-DICHT-BAND	■ DELTA®-DICHT-BAND	33
■ DELTA®-DUO TAPE 38	■ DELTA®-DUO TAPE 38	33
■ DELTA®-PREN	■ DELTA®-PREN	34
■ DELTA®-HF PRIMER	■ DELTA®-HF PRIMER	34
■ DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY	■ DELTA®-TESNIACE KLINCE	34

DELTA®-Nadkroková tepelná izolace

DELTA®-Nadkroková tepelná izolácia

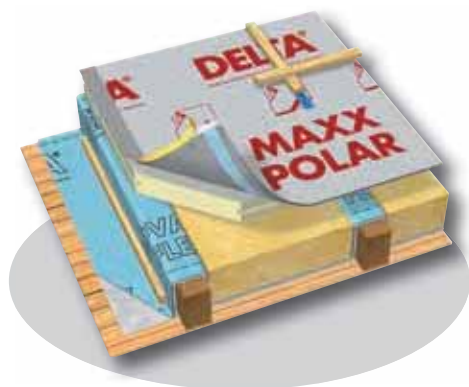

DELTA-MAXX POLAR SP

Sanační tepelně izolační deska pro kombinaci s mezikrokovým zateplením konstrukcí šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.


Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný textilii z minerálních vláken, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10)
Tepelná vodivost λd v W/(m · K)	0,028
Rozměry	2.400 mm x 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.390 mm x 1.230 mm

DELTA-MAXX POLAR SP

Sanačná tepelno-izolačná deska pre kombináciu s mezikrokovým zateplením konstrukcií šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi. Požiarne klasifikácia E.
Oblast použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Tepelná vodivosť λd v W/(m · K)	0,028
Rozmery	2.400 mm x 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.390 mm x 1.230 mm

Tl. desky / Hrúbka desky	Kód	m ² /paleta vnější rozměr m ² /paleta vonkajší rozmer	m ² /paleta v zabud. stavu m ² /paleta v zabud. stave	Balení / Balenie	Hodnota U desky Hodnota U desky
50 mm	02206676	71,42 m ²	70,55 m ²	24 ks/pal	0,520

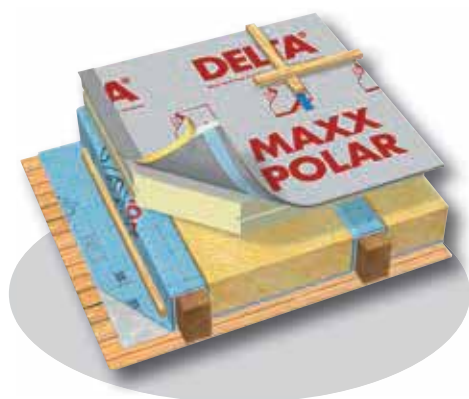

DELTA-MAXX POLAR MV

Vysoce výkonné tepelně izolační desky pro rekonstrukci střechy z vnější strany při zachování mezikrokového prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkrokové zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný textilii z minerálních vláken, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10)
Požární klasifikace λd v W/(m · K)	E (EN ISO 13501-1) 0,026 < 120 mm 0,025 ≥ 120 mm
Rozměry	2.400 mm x 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.380 mm x 1.220 mm

DELTA-MAXX POLAR MV

Vysoko výkonné tepelno-izolačné desky pre rekonstrukciu strechy z vonkajšej strany pri zachovaní mezikrokového priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté nadkrokové zateplenie. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, obojstranne kaširovaný textíliou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi.
Oblast použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Požiarne klasifikácia λd v W/(m · K)	E (EN ISO 13501-1) 0,026 < 120 mm 0,025 ≥ 120 mm
Rozmery	2.400 mm x 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.380 mm x 1.220 mm

Tl. desky / Hrúbka desky	Kód	m ² /paleta vnější rozměr m ² /paleta vonkajší rozmer	m ² /paleta v zabud. stavu m ² /paleta v zabud. stave	Balení / Balenie	Hodnota U desky Hodnota U desky
80 mm	02206677	44,64 m ²	43,55 m ²	15 ks/pal	0,316
100 mm	02206678	35,71 m ²	34,84 m ²	12 ks/pal	0,256
120 mm	02206679	29,76 m ²	29,04 m ²	10 ks/pal	0,208
140 mm	02206680	23,81 m ²	23,23 m ²	8 ks/pal	0,179
160 mm	02206682	20,83 m ²	20,32 m ²	7 ks/pal	0,157
180 mm	02206683	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,140
200 mm	02207290	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,127
220 mm	02207291	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,115
240 mm	02207292	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,106

DELTA®-MAXX POLAR AL


Vysoce výkonné tepelně izolační desky pro pro nakrokevní zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10)
Požární klasifikace	E (EN ISO 13501-1)
Tepelná vodivost λd v W/(m · K)	0,022
Rozměry	2.400 mm x 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.380 mm x 1.220 mm

DELTA®-MAXX POLAR AL

Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre nakrokové zateplenie šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, oboustranně kaširovaný hliníkovou fóliou, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepiacimi presahmi.
Oblast použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Požiarne klasifikácia	E (EN ISO 13501-1)
Tepelná vodivosť λd v W/(m · K)	0,022
Rozmery	2.400 mm x 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.380 mm x 1.220 mm

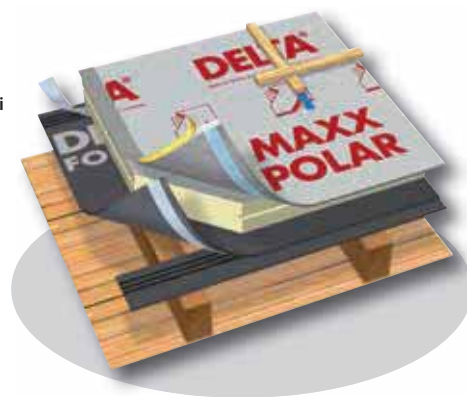

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

TL. desky / Hrubka desky	Kód	m ² /paleta vnější rozměr m ² /paleta vonkajší rozmer	m ² /paleta v zabud. stavu m ² /paleta v zabud. stave	Balení / Balenie	Hodnota U desky Hodnota U desky
80 mm	02206684	44,64 m ²	43,55 m ²	15 ks/pal	0,272
100 mm	02206685	35,71 m ²	34,84 m ²	12 ks/pal	0,220
120 mm	02206686	29,76 m ²	29,04 m ²	10 ks/pal	0,185
140 mm	02206687	23,81 m ²	23,23 m ²	8 ks/pal	0,159
160 mm	02206688	20,83 m ²	20,32 m ²	7 ks/pal	0,140
180 mm	02206689	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,125
200 mm	02207287	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,112
220 mm	02207288	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,102
240 mm	02207289	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,094

DELTA®-Nadkroková tepelná izolace

DELTA®-Nadkroková tepelná izolácia



DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů.

Materiál samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivá napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a nároží.

DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pre napojenie, spoje, úžlabia a riešenie ďalších detailov.

Materiál samolepiaci pás s vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komín, strešné okná, úžlabia, hrebeň a nárožia.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
37,5 cm x 10 m	02200181	1 role/ karton / 1 role/ karton



DELTA®-ŠABLONA PRO ŠROUBY

Pro snadnější a rychlejší kotvení šroubů ve správném úhlu.

DELTA®-ŠABLÓNA NA VRUTY

Pre jednoduchšie a rýchlejšie kotvenie skrutiek v správnom uhle.

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY

Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozií ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí.

Materiál	uhlíková ocel s výjimečnou antikorozií úpravou bez obsahu oxidů chromu.
Vlastnosti	vyšší antikorozií odolnost oproti běžnému pozinkování.
Hrot šroubů	díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment.

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY

Zo speciálnej ocele s výnimočnou antikorozií ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou.

Materiál	uhlíková ocel s výnimočnou antikorozií úpravou bez obsahu oxidov chrómu.
Vlastnosti	vyššia antikorozií odolnosť oproti bežnému pozinkovaniu.
Hrot skrutiek	vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený točivý moment.



DELTA®-MAXX POLAR Tloušťka desky / Hrubka dosky	DELTA®-SYSTÉMOVÉ-ŠROUBY DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY		Kód	Balení (karton) Balenie (kartón)
	bez bednění bez debnenia	s bedněním s debnením		
50	180	180		50 ks / 50 ks
80	200	200		50 ks / 50 ks
100	220	240		50 ks / 50 ks
120	240	260		50 ks / 50 ks
140	260	280		50 ks / 50 ks
160	300	300		50 ks / 50 ks
180	320	320		50 ks / 50 ks
200	340	360		50 ks / 50 ks
220	360	380		50 ks / 50 ks
240	380	400		50 ks / 50 ks

DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Pro napojení a přechody.

Materiál	vodotěsný difúzně otevřený pás z vysoce pevné polyesterové textilie s polyuretanovým povrstvením. Pro spolehlivé provedení napojení a přechodů, např. v okapové hraně, úžlabí, hřebeni apod.
----------	--

DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Pre napojenie a prechody.


Materiál	vodotesný difúzne otvorený pás z vysoko pevnej polyesterovej textilie s polyuretánovým povrstvením. Pre spoľahlivé prevedenie napojení a prechodov, napr. v odkvapovej hrane, úžlabí, na hrebeni a pod.
----------	---



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
1,30 m x 25 m	02200158	1 role / 1 rolka

DELTA®-Tepelně izolační pojistná hydroizolace

DELTA®-Tepelnoizolačná poistná hydroizolácia

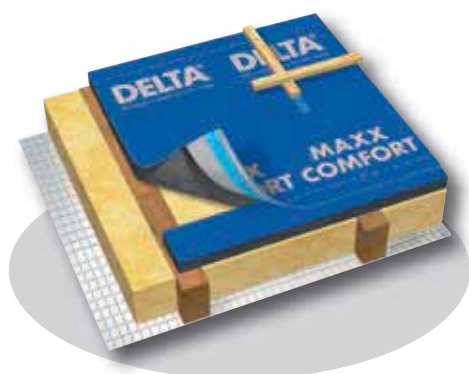

DELTA®-MAXX COMFORT

Difúzně otevřená, vodotěsná a větotěsná tepelně izolační pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem a speciální tepelněizolační rohoží pro dvouplášťové šikmé střechy.

Materiál tepelné izolace	3 cm polyesterová rohož
Materiál nosného pásu	polyesterová textilie s vodotěsným PU-povrstvením propustným pro vodní páru a s izolačním samolepicím okrajem.
Hodnota S_d	ca. 0,18 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 1.000 g/m ²
Hmotnost role	ca. 15 kg

DELTA®-MAXX COMFORT

Difúzne otvorená, vodotesná a vetrotesná tepelnoizolačná poistná hydroizolácia s integrovaným samolepiacim okrajom a špeciálnou tepelnoizolačnou rohožou pre dvojplášťové šikmé strechy.

Materiál tepelnej izolácie	3 cm polyesterová rohož
Materiál nosného pásu	polyesterová textilía s vodotesným PU-povrstvením priepustným pre vodnú paru a s izolačným samolepiacim okrajom.
Hodnota S_d	ca. 0,18 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 1.000 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 15 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
10 m x 1,50 m	02203140	6 rolí/Europaleta / 6 roliek/Europaleta	90

Príslušenství DELTA®-MAXX

Príslušenstvo DELTA®-MAXX



DELTA®-MAXX-Napojovací pás

Vodotěsný, difúzně otevřený pás pro napojení i prostory (např. střešní okna, větrací potrubí apod.).

Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s PU povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 2,1 kg

DELTA®-MAXX-Napojovací pás

Vodotesný difúzne otvorený pás pre napojenie i prestory (napr. strešné okná, vetracie potrubie apod.).

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textilía s PU povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 2,1 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
25 m x 45 cm	02203141	84 rolí/Europaleta / 84 roliek/Europaleta	945

Příslušenství DELTA®-MAXX

Príslušenstvo DELTA®-MAXX

DELTA®-Univerzální nůž

Pomůcka pro řezání a snadnější pokládku střešních i profilovaných fólií DELTA®. Součást každé palety DELTA®-MAXX COMFORT.

DELTA®-Univerzálny nôž

Pomôcka na rezanie a ľahšiu pokládku strešných i profilovaných fólií DELTA®. Súčasť každej palety DELTA®-MAXX COMFORT.




DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Kód	Balení / Balenie
02203256	1 ks / 1 ks

DELTA®-Pojistné hydroizolace šikmých střech

DELTA®-Poistné hydroizolácie šikmých striech

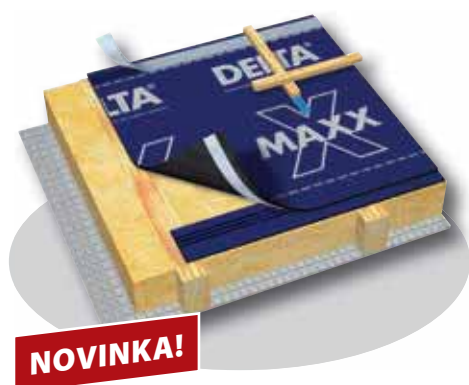

NOVINKA!

DELTA®-MAXX X

Difuzně otevřená větotěsná pojistná hydroizolace na tepelnou izolaci i na bednění. Patentované samolepicí okraje lepí i za mokra a nízkých teplot. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.


Materiál	Polyesterová textilie a vodotěsným difuzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a samolepicími okraji po obou stranách pásu. Požární třída E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 120 °C

DELTA®-MAXX X

Difúzne otvorená vetrotěsná poistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených. Patentované samolepiace okraje lepia za mokra aj pri nízkych teplotách. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textilie s difúzne otvoreným polyuretanovým povrstvením a tesniacimi samolepiacimi okrajmi. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zataženie	+ 120 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02206048	15 rolí/Europaleta / 15 roliek/Europaleta	1.125

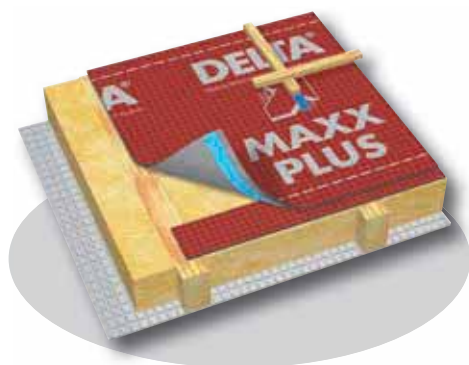

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difuzně otevřená, větotěsná pojistná hydroizolace šikmých střech i bedněných s integrovaným samolepicím okrajem. Vhodná i pro fasády. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.


Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s difuzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a těsnícím samolepicím okrajem. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 120 °C

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difúzne otvorená vetrotěsná poistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených, s integrovaným samolepiacim okrajom. Vhodná i pre fasády. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textilie s difúzne otvoreným polyuretanovým povrstvením a tesniacim samolepiacim okrajom. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zataženie	+ 120 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202387	18 rolí/Europaleta / 18 roliek/Europaleta	1.350

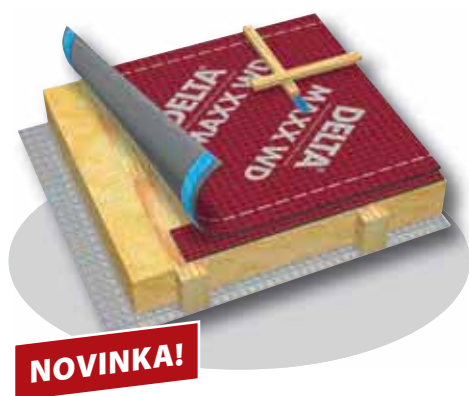

NOVINKA!

DELTA®-MAXX WD

Difuzně otevřená větotěsná pojistná hydroizolace i pro bedněné střechy. S dvěma integrovanými lepicími okraji na rubové straně. Úspora materiálu u valbových střech! Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.

Materiál	Polyesterová textilie a vodotěsným difuzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a 2 samolepicími okraji na rubové straně. Požární třída E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 120 °C

DELTA®-MAXX WD

Difúzne otvorená vetrotěsná poistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených, s integrovanými samolepiacimi okrajmi na rubovej strane. Úspora materiálu pri valbových strechách! Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textilie s difúzne otvoreným polyuretanovým povrstvením a tesniacim samolepiacim okrajom. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zataženie	+ 120 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02206157	18 rolí/Europaleta / 18 roliek/Europaleta	1.350

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolnkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-MAXX


Difúzně otevřená, vysoce pevná pojistná hydroizolace šikmých střech i bedněných. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.

Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením. Požární klasifikace E, těžce hořlavá B 1.
Hodnota S _d	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 120 °C

DELTA®-MAXX

Difúzně otevřená vysoko pevná poistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textilná s difúzně otvoreným polyuretanovým povrstvením. Požiarna klasifikácia E, ťažko horľavá.
Hodnota S _d	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie	+ 120 °C

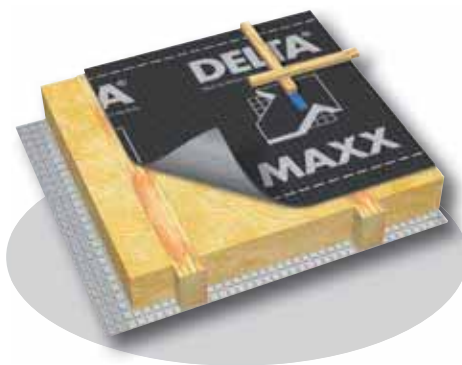

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02201114	18 rolí/Europaleta / 18 roliek/Europaleta	1.350

DELTA®-VENT N PLUS


Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Třívrstvý pás složený z vysoce pevných textilií a vnitřní fólie z polypropylénu. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 220/165 N/5 cm
Hmotnost	ca. 130 g/m ²
Hmotnost role	ca. 10 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 100 °C

DELTA®-VENT N PLUS

Difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia s integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Trojvrstvový pás složený z vysoko pevných textilií a vnútornej fólie z polypropylénu. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 220/165 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 130 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 10 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie	+ 100 °C

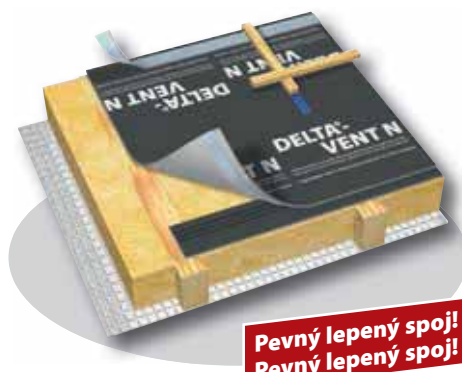

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202542	24 rolí/Europaleta / 24 roliek/Europaleta	1.800

DELTA®-VENT N

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění. Technické vlastnosti a použití shodné s DELTA®-VENT N PLUS.

DELTA®-VENT N

Difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé strechy bez debnenia. Technické vlastnosti a použitie zhodné s DELTA®-VENT N PLUS.




Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202449	32 rolí/Europaleta / 32 roliek/Europaleta	2.400
100 m x 2,75 m	02202510	15 rolí/Průmyslová Paleta / 15 roliek/Priemyselná Paleta	4.125
100 m x 3,00 m	02202606	15 rolí/Průmyslová Paleta / 15 roliek/Priemyselná Paleta	4.500

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolkách.

Vzhľadom k rozdielnym vlivum poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme plynulý postup prací a rýchle zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-Pojistné hydroizolace šikmých střech

DELTA®-Poistné hydroizolácie šikmých striech

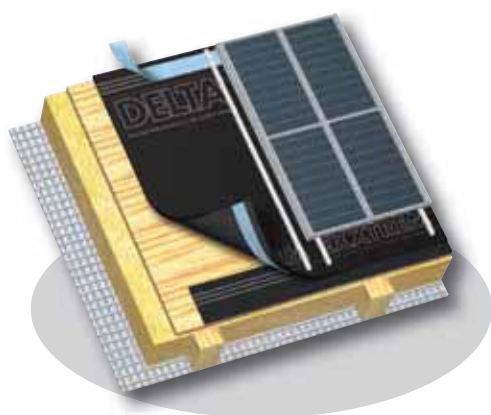

DELTA®-EXXTREM

Difuzně otevřená speciální fólie pro dvouplášťové střechy. Extrémní UV ochrana a odolnost vysokým teplotám. Pod solární a fotovoltaické panely integrované ve střešní krytině. Se samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Speciální nosná textilie s vodotěsným disperzním povrstvením s dlouhodobou odolností extrémním teplotám a pronikajícím zbytkovému UV-záření. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,05 m
Hmotnost	ca. 300 g/m ²
Hmotnost role	ca. 18 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 150 °C

DELTA®-EXXTREM

Difúzne otvorená špeciálna fólia pre dvojplášťové strechy. Extrémna UV ochrana a odolnosť voči vysokým teplotám. Pod solárne a fotovoltaické panely integrované v strešnej krytine. So samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálna nosná textilía s vodotesným disperzným povrstvením s dlhodobou odolnosťou voči extrémnym teplotám a prenikajúcemu zbytkovému UV-žiareniu. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,05 m
Hmotnosť	ca. 300 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 18 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zataženie	+ 150 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
40 m x 1,50 m	02203255	28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta	1.680



DELTA®-FOXX PLUS

Difuzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy. Ve spojení se systémovými doplňky DELTA® splňuje požadavky na tzv. dešti odolné podstřeší třídy těsnosti 2 podle ZVDH. Vhodná i pro střechy bez bednění a fasády. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Vysoce pevná PES textilie s difuzně otevřeným vodotěsným disperzním povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 270 g/m ²
Hmotnost role	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 150 °C

DELTA®-FOXX PLUS

Difúzne otvorený pás na debnené šikmé strechy. V spojení so systémovými doplnkami DELTA® spĺňa požiadavky na tzv. dažďuodolné podstrešie triedy tesnosti 2 podľa ZVDH. Vhodný i pre strechy bez debnenia a fasády. S integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Vysoko pevná PES textilía s difúzne otvoreným vodotesným disperzným povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 270 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 20 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zataženie	+ 150 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202728	24 rolí/Europaleta / 24 roliek/Europaleta	1.800
25 m x 2,95 m	02203456	25 rolí/Průmyslová Paleta / 25 roliek/Priemyselná Paleta	1.843,75



DELTA®-FOXX

Difuzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy. Použití a technická data shodná s DELTA®-FOXX PLUS.

DELTA®-FOXX

Difúzne otvorený pás na debnené šikmé strechy. Použitie a technické údaje zhodné s DELTA®-FOXX PLUS.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202707	28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta	2.100

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-VENT S PLUS


Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé bedněné střechy s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Vhodná i pro střechy nebedněné.

Materiál	Třívrstvý pás složený z vysoce pevných textilií a vnitřní fólie z polypropylénu. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 310/260 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 11 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 100 °C

DELTA®-VENT S PLUS

Difúzně otevřená pojistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé debnené strechy s integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu. Vhodná i pre strechy nebednené.

Materiál	Trojvrstvový pás zložený z vysoce pevných textilií a vnútornej fólie z polypropylénu. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 310/260 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 11 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie	+ 100 °C

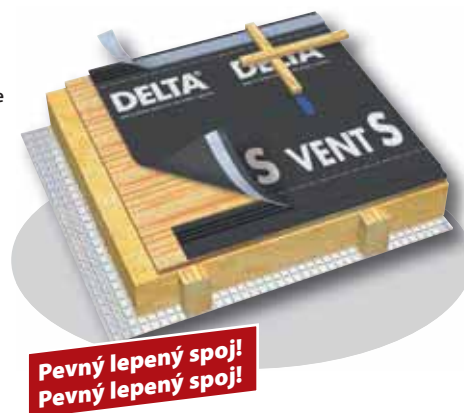

Pevný lepený spoj!
Pevný lepený spoj!

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér


Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202543	20 rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta	1.500

DELTA®-VENT S

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé bedněné střechy. Použití a technická data shodná s DELTA®-VENT S PLUS.

DELTA®-VENT S

Difúzně otevřená pojistná hydroizolácia pre dvojplášťové šikmé debnené strechy. Použitie a technické údaje zhodné s DELTA®-VENT S PLUS.

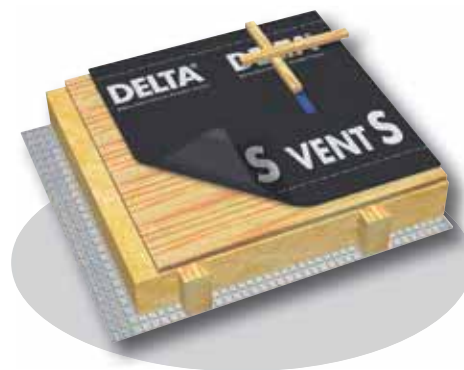


Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202450	25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta	1.875
100 m x 3,00 m	02202686	15 rolí/Průmyslová Paleta / 15 roliek/Priemyselná Paleta	4.500

DELTA®-VITAXX PLUS

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro šikmé střechy bedněné i bez bednění. Extra pevná díky vložené zesilující mřížce. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Požární klasifikace F.

Materiál	Difúzně otevřený film chráněný pevnými polypropylénovými textiliemi a mřížkou.
Hodnota S_d	ca. 0,05 m
Pevnost	ca. 450/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 160 g/m ²
Hmotnost role	ca. 12 kg

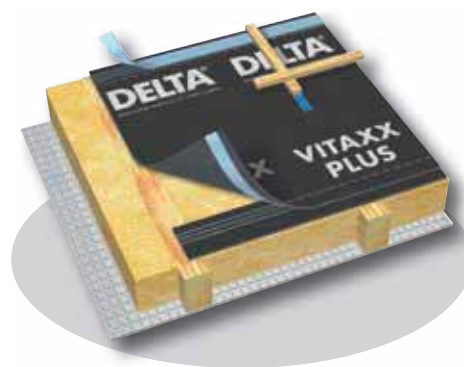


Rozměr	Kód	Balení	m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02203145	19 rolí/Europaleta	1.425

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolkách.

Vzhľadom k rozdielnym vlivum poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme plynulý postup prací a rýchle zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-Pojistné hydroizolace šikmých střech


DELTA®-Poistné hydroizolácie šikmých striech

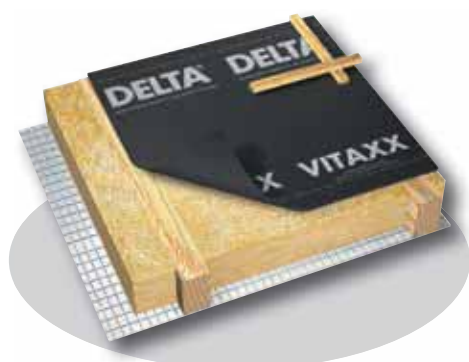

DELTA®-VITAXX

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro šikmé střechy bedněné i bez bednění. Technická data a použití shodná s DELTA®-VITAXX PLUS.

Rozměr	Kód	Balení	m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202787	21 rolí/Europaleta	1.575
50 m x 2,95 m	02203191	20 rolí/Europaleta	2.950

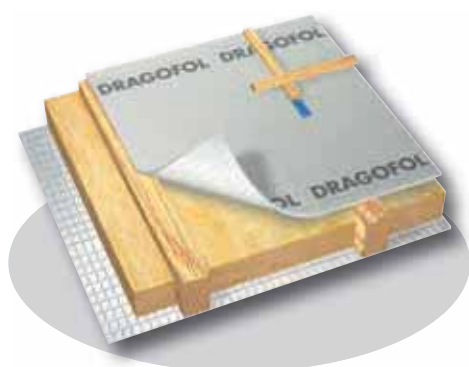

DRAGOFOL

Mřížkou zpevněná PE fólie s mikroperforací pro tříplášťové šikmé střechy bez bednění.

Materiál	PE fólie vyztužená mřížkou, mikroperforovaná. Požární klasifikace E, těžce hořlavá B 1.
Hodnota S _d	ca. 3 m
Pevnost	ca. 400/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 140 g/m ²
Hmotnost role	ca. 10,5 kg

DRAGOFOL

Mriežkou spevnená PE fólia s mikroperforáciou pre trojplášťové šikmé strechy bez debnenia.

Materiál	PE fólia vyzužená mriežkou, mikroperforovaná. Požiarina klasifikácia E, ťažko horľavá B 1.
Hodnota S _d	ca. 3 m
Pevnosť	ca. 400/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 140 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 10,5 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02200046	40 rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta	3.000



DELTA®-PVG PLUS

Ideální jako parobrzdá šikmých střech s nadkroevním zateplením, použitelná i do provětrávaných fasád nebo jako pás na bednění. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.


Materiál	Vodotěsný difúzní film mezi pevnými textíliemi. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 3 m
Pevnost	ca. 270/200 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg

DELTA®-PVG PLUS

Ideálna ako parobrzdá šikmých striech s nadkrokovým zateplením, použiteľná i do prevetrávaných fasád alebo ako pás na debnenie. S integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Vodotesný difúzný film medzi pevnými textíliami. Požiarina klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 3 m
Pevnosť	ca. 270/200 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202713	20 rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta	1.500

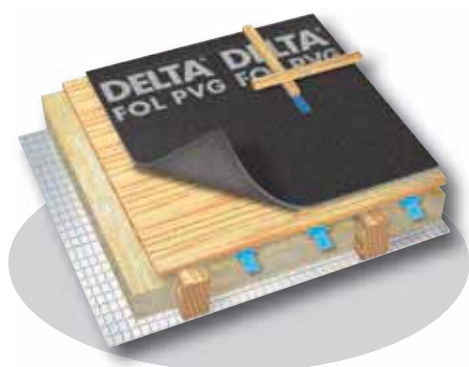

DELTA®-PVG

Podkladní pás pro větrané bedněné střechy. Použitelný i do větraných fasád. Technická data a použití shodné s DELTA®-PVG PLUS.

DELTA®-PVG

Podkladový pás pre vetrané debnené strechy. Použiteľný i do vetraných fasád. Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-PVG PLUS.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02201036	25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta	1.875

DELTA®-Vodotěsné podstřeší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)

DELTA®-Vodotesné podstrešie (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH)

DELTA®-ALPINA


Vodotěsná a difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro nejvyšší spolehlivost a mimořádné nároky. Rychle se pokládá, homogenně se svařuje lepidlem nebo horkým vzduchem.

Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s oboustranným vodotěsným PU povrstvením. Požární klasifikace E, 5.2.
Hodnota S _d	ca. 0,27 m
Pevnost	ca. 450/410/5 cm
Hmotnost	ca. 350 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg

DELTA®-ALPINA

Vodotesná a difúzně otvorená poistná hydroizolácia pre najvyššiu spoľahlivosť a mimoriadne nároky. Rýchlo sa pokladá a homogénne sa spája lepidlom alebo horúcim vzduchom.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textilía s obojstranným vodotesným PU povrstvením. Požiarna klasifikácia E, 5.2.
Hodnota S _d	ca. 0,27 m
Pevnosť	ca. 450/410/5 cm
Hmotnosť	ca. 350 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg

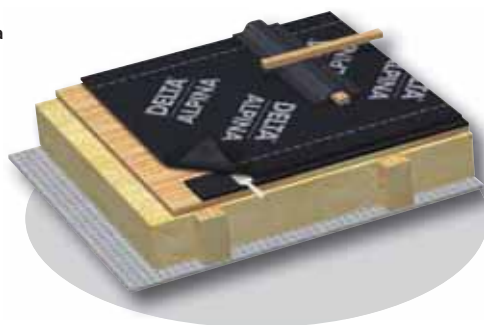

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
30 m x 1,50 m	02204816	25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta	1.125

DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA pro překrytí kontratát, nebo pro řešení detailů.

DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA na prekrytie kontratát alebo na riešenie detailov.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
0,36 m x 30 m	02204907	96 rolí/Europaleta / 96 roliek/Europaleta	1036,8



DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)

Tekuté lepidlo pro lepení (svařování za studena) fólie DELTA®-ALPINA.

DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)

Tekuté lepidlo na lepenie (zváranie zastudena) fólie DELTA®-ALPINA.

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie
1 l	02205019	10 plechovek/karton / 10 plechoviek/kartón



DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysoce pružná potrubní manžeta, univerzální pro průměry potrubí 100 - 125 - 150 mm.

DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysokoelastická manžeta pre napojenie odvetrania kanalizácie. Univerzálna pre všetky bežne priemery potrubia 100 - 125 - 150 mm.

Kód	Balení / Balenie
02206901	10 ks/karton / 10 ks/kartón



NOVINKA!

DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pro izolaci vnějších rohů – komíny a prostupující konstrukce.

DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pre izoláciu vonkajších rohov – komíny a prestupujúce konštrukcie.


Kód	Balení / Balenie
02206900	20 ks/karton / 20 ks/kartón



NOVINKA!

DELTA®-Dělicí vrstvy

DELTA®-Deliace vrstvy

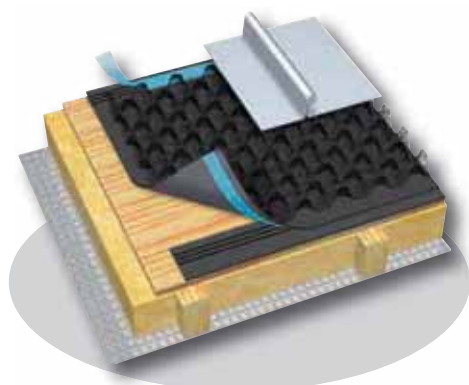

DELTA®-TRELA PLUS

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Tlumí hluk deště a krup až o 15 dB.


Materiál	Difúzně otevřený nosný pás vycházející z DELTA®-VENT S (třívrstvá střešní fólie s pevnými polypropylénovými textiliemi chránícími difúzně otevřenou fólii) s nakaširovanou strukturální polypropylénovou rohoží ve tvaru nopů. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Výška nopů rohože	ca. 8 mm
Krycí šířka	ca. 1,4 m
Hmotnost	ca. 380 g/m ²
Hmotnost role	ca. 17,1 kg

DELTA®-TRELA PLUS

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu. Tlmí hluk dažďa a krúp až o 15 dB.

Materiál	Difúzně otvorený nosný pás vychádzajúci z DELTA®-VENT S (trojvrstvová strešná fólia s pevnými polypropylénovými vláknami chrániacimi difúzne otvorený film) s nakaširovanou štruktúrovanou polypropylénovou rohožou v tvare nopov. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Výška nopov rohože	ca. 8 mm
Krycia šírka	ca. 1,4 m
Hmotnosť	ca. 380 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 17,1 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
30 m x 1,50 m	02202641	4 role/Průmyslová Paleta / 4 role/Priemyselná Paleta	180

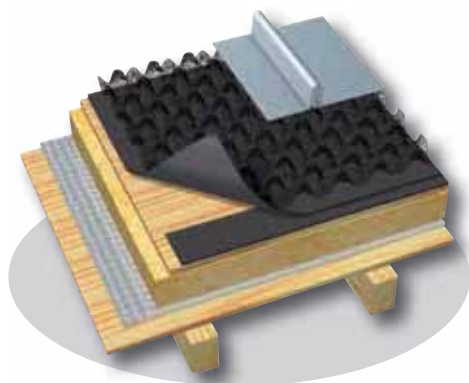


DELTA®-TRELA

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou. Technická data a použití shodné s DELTA®-TRELA PLUS.

DELTA®-TRELA

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou. Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-TRELA PLUS.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
30 m x 1,50 m	02202639	4 role/Průmyslová Paleta / 4 role/Priemyselná Paleta	180

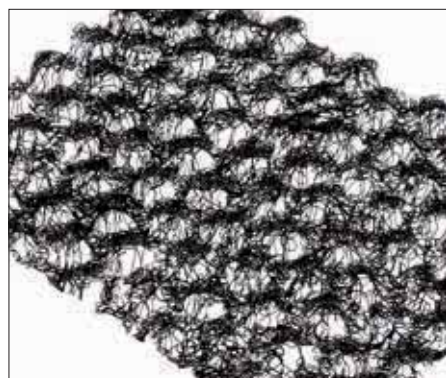

DELTA®-Enka®-VENT

Pružná difúzně otevřená štruktúrovaná rohož pro šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál	Polyamid
Výška strukturální rohože	ca. 8 mm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 6 kg

DELTA®-Enka®-VENT

Pružná difúzne otvorená štruktúrovaná rohož pre šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál	Polyamid
Výška štruktúrovanej rohože	ca. 8 mm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 6 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,00 m	02203637	4 role/Průmyslová Paleta / role/Priemyselná Paleta	200

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy DELTA®-Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy

DELTA®-REFLEX PLUS


Čtyřvrstvá parotěsná zábrana šetřící energii pro všechny střechy. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Vodotěsně a antikorozně uložená hliníková vrstva mezi vysoce transparentní polyesterovou fólií a mřížkou zpevněnou polyetylénovou fólií. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 150 m
Pevnost	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 13,5 kg

DELTA®-REFLEX PLUS

Štvorvrstvá parozábrana šetriaca energiu pre všetky strechy. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Vodotesne a antikorozne uložená hliníková vrstva medzi vysoko transparentnú polyesterovú fóliu a mriežkou spevnenu polyetylénovú fóliu. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 150 m
Pevnosť	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg

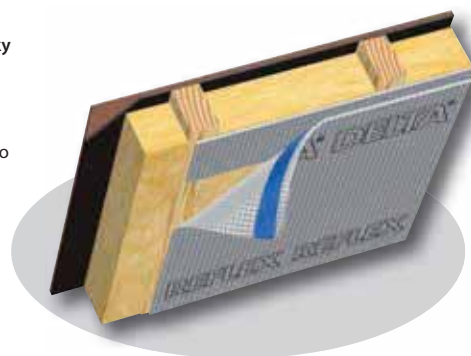

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202524	36 rolí/Europaleta / 36 roliek/Europaleta	2.700

DELTA®-REFLEX


Čtyřvrstvá parotěsná zábrana šetřící energii pro všechny střechy. Technická data a použití shodné s DELTA®-REFLEX PLUS.

Materiál	Vodotěsně a antikorozně uložená hliníková vrstva mezi vysoce transparentní polyesterovou fólií a mřížkou zpevněnou polyetylénovou fólií. Požární klasifikace E, těžce hořlavá B 1.
----------	--

DELTA®-REFLEX

Štvorvrstvá parozábrana šetriaca energiu pre všetky strechy. Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-REFLEX PLUS.

Materiál	Vodotesne a antikorozne uložená hliníková vrstva medzi vysoko transparentnú polyesterovú fóliu a mriežkou spevnenu polyetylénovú fóliu. Požiarna klasifikácia E, ťažko horľavá B 1.
----------	---

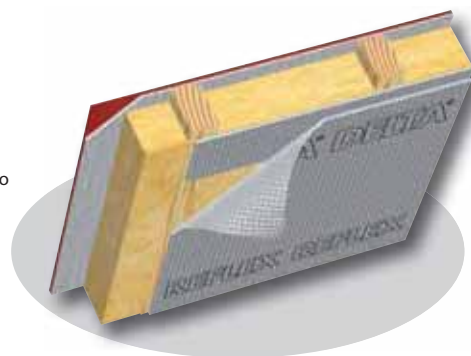

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02200408	40 rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta	3.000
25 m x 3,00 m	02200914	40 rolí/Průmyslová Paleta / 40 roliek/Priemyselná Paleta	3.000

POZOR! Požární ochrana

DELTA®-REFLEX – těžce hořlavá parotěsná zábrana. Certifikovaná bezpečnost pro velkoplošné lehké střechy průmyslových budov. Splňuje požadavky DIN 18234-1!

POZOR! Požární ochrana

DELTA®-REFLEX – těžko hořlavá parozábrana. Certifikovaná bezpečnost pro velkoplošné lehké střechy priemyselných budov. Splňa požiadavky DIN 18234-1!



DELTA®-Parotěsné zábrany, parobrzdy a sanační parobrzdy DELTA®-Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy



DELTA®-LUXX

Parobrzda pro všechny „dýchající“ konstrukce.


Materiál	Polypropylénová textilie s parobrzdným povrstvením. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 2 m
Pevnost	ca. 140/110 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 11,5 kg

DELTA®-LUXX

Parobrzda pre všetky „dýchajúce“ konštrukcie.

Materiál	Polypropylénová textilía s parobrzdným povrstvením. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 2 m
Pevnosť	ca. 140/110 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 11,5 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202704	40 rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta	3.000

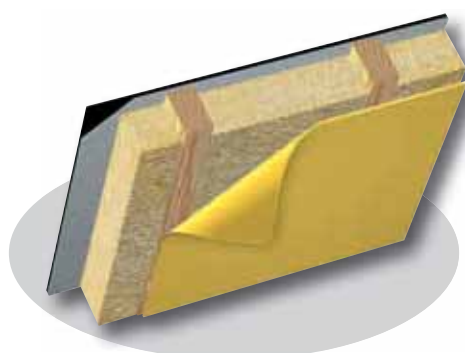

DELTA®-DAWI GP

Robustní nevytužená parotěsná zábrana.

Materiál	Speciální polyetylén. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 100 m
Pevnost	ca. 170/150 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 18/27/31,5 kg

DELTA®-DAWI GP

Robustná nevytužená parozábrana.

Materiál	Špeciálny polyetylén. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 100 m
Pevnosť	ca. 170/150 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 18/27/31,5 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 2,00 m	02201811	46 rolí/Europaleta / 46 roliek/Europaleta	4.600
50 m x 3,00 m	02202502	36 rolí/Europaleta / 36 roliek/Europaleta	5.400
50 m x 3,50 m	02202657	25 rolí/Europaleta / 25 roliek/Europaleta	4.375
25 m x 4,00 m	02201810	46 rolí/Europaleta / 46 roliek/Europaleta	4.600



DELTA®-FOL WS 40

Speciální parotěsné povrstvení brání pronikání vodní páry a vnitřního teplého vzduchu do tepelné izolace. Vhodná pro střechy s délkou krokví až do 10 m.

Materiál	Speciální parotěsné povrstvení na netkané textilii.
Hodnota S_d	ca. 40 m
Hmotnost	ca. 160 g/m ²
Hmotnost role	ca. 12,5 kg

DELTA®-FOL WS 40

Špeciálne parotesné povrstvenie bráni prenikaniu vodnej pary a vnútorného teplého vzduchu do tepelnej izolácie. Vhodná pre strechy s dĺžkou krokví až do 10 m.

Materiál	Špeciálne parotesné povrstvenie na netkanej textilii.
Hodnota S_d	ca. 40 m
Hmotnosť	ca. 160 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 12,5 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02201268	50 rolí/Europaleta / 50 roliek/Europaleta	3.750

DELTA®-Sanační parobrzdza

DELTA®-Sanačná parobrzdza

DELTA®-NOVAFLEXX



Parobrzdza s proměnným difúzním odporem a zpevňující textilií. Pro rekonstrukci střechy přeložením z vnější strany nebo pro novostavby k položení pod krokviemi.

Materiál	Polyamid s nakaširovanou speciální textilií. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ve vlhkém prostředí ca. 5 m v suchém prostředí ca. 0,2 m
Pevnost	ca. 150/130 N/5 cm
Hmotnost	ca. 90 g/m ²
Hmotnost role	ca. 6,8 kg

DELTA®-NOVAFLEXX

Parobrzdza s proměnným difúzním odporem a spevňujúcou textiliou. Pre rekonštrukciu strechy preložením z vonkajšej strany alebo pre novostavby k položeniu pod krokviemi.

Materiál	Polyamid s nakaširovanou špeciálnou textiliou. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	vo vlhkom prostredí ca. 5 m v suchom prostredí ca. 0,2 m
Pevnosť	ca. 150/130 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 90 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 6,8 kg

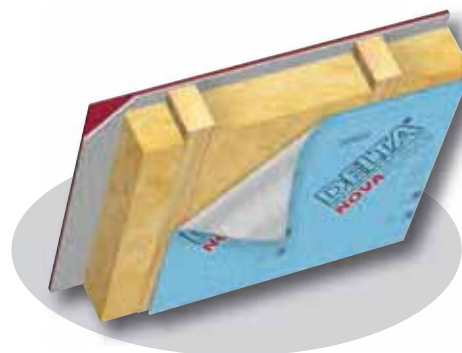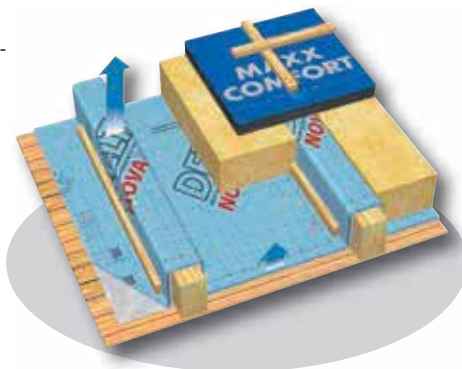

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02203099	50 rolí/Europaleta / 50 roliek/Europaleta	3.750

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Samolepicí parozábrana pro ploché střechy

DELTA®-Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy

DELTA®-THENE ALU


Ideální samolepicí parotěsná zábrana pro lehké ploché střechy. CE dle EN 13970.

Materiál	Vrchní hliníková vrstva s lepicí bitumenkaučukovou hmotou a výztuží z rohože ze skelných vláken a spodní ochrannou fólií.
Hodnota S_d	ca. > 1500 m
Odolnost proti průrazu	ca. 600/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 300 g/m ²
Hmotnost role	ca. 13 kg

DELTA®-THENE ALU

Ideálna samolepiaca parotesná zábrana pre ľahké ploché strechy. CE podľa EN 13970.

Materiál	Vrchná hliníková vrstva s lepiacou bitumenkaučukovou hmotou a výstužou z rohože zo sklenených vlákien a spodnou ochrannou fóliou.
Hodnota S_d	ca. > 1500 m
Odolnosť voči prierazu	ca. 600/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 300 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 13 kg

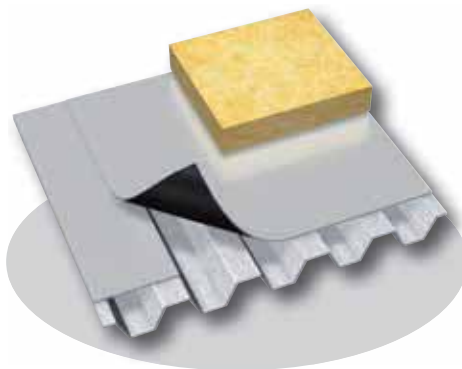


Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
40 m x 1,08 m	02205775	43,2 m ² /role / 43,2 m ² /rolka	1.296

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodávame i po jednotlivých rolkách.

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-Fasádní pásy

DELTA®-Fasádne pásy

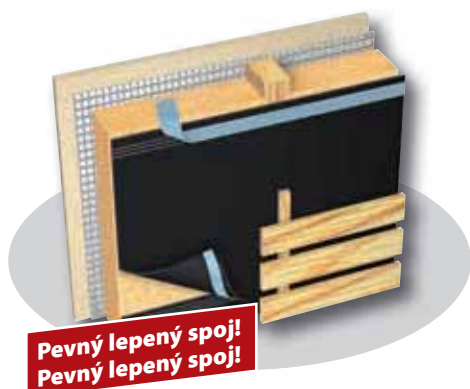

Pevný lepený spoj!
Pevný lepený spoj!

DELTA®-FASSADE S PLUS

Difúzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře 50 mm a podílu 40 % z plochy. Lepicí okraje po obou stranách pásu.


Materiál	Speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 270 g/m ²
Hmotnost role	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 150 °C

DELTA®-FASSADE S PLUS

Difúzně otevřený vysoko UV-stabilizovaný pás pre fasády s obkladem s otvorenými špárkami až do šírky 50 mm a podielu 40 % z plochy. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoko pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,02m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 270 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 20 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie	+ 150 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202911	24 rolí/Europaleta / 24 roliek/Europaleta	1.800

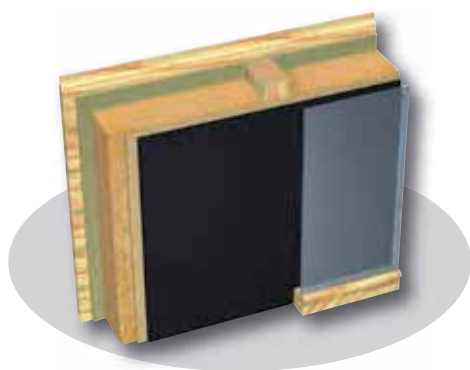

DELTA®-FASSADE S

Technická data a použití shodné s DELTA®-FASSADE S PLUS.

DELTA®-FASSADE S

Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-FASSADE PLUS.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202910	28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta	2.100



Pevný lepený spoj!
Pevný lepený spoj!

DELTA®-FASSADE PLUS

Difúzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře 20 mm a podílu 20% z plochy. Lepicí okraje po obou stranách pásu.

Materiál	Speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 270/230 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+ 150 °C

DELTA®-FASSADE PLUS

Difúzně otvorený vysoko UV-stabilizovaný pás pre fasády s obkladem s otvorenými špárkami až do šírky 20 mm a podielu 20% z plochy. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoko pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 270/230 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg
Krátkodobé maximálne teplotné zaťaženie	+ 150 °C

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202656	28 rolí/Europaleta / 28 roliek/Europaleta	2.100
50 m x 2,95 m	02203345	20 rolí/Průmyslová Paleta / 20 roliek/Priemyselná Paleta	2.950

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolnkách.

Vzhľadom k rozdielnym vlivum poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme plynulý postup prací a rýchle zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-FASFADE

Technická data a použití shodné s DELTA®-FASFADE PLUS.

DELTA®-FASFADE

Technické údaje a použití shodné s DELTA®-FASFADE PLUS.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02202087	32 rolí/Europaleta / 32 roliek/Europaleta	2.400

DELTA®-FASFADE B

Pro fasády s otevřenými spárami do 20 mm šířky a max. podílem spár do 20 %. Se zvýšenou požární odolností - třída B!

Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie se speciálním vodotěsným plastovým povrstvením.
Hodnota S _d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 240 g/m ²
Hmotnost role	ca. 18 kg

DELTA®-FASFADE B

Pre fasády s otvorenými škárami do šírky 20 mm a max. 20 % z plochy. So zvýšenou požiarovou odolnosťou - trieda B!

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoko pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Hodnota S _d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 240 g/m ²
Hmotnosť role	ca. 18 kg



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
50 m x 1,50 m	02205584	32 rolí/Europaleta / 32 roliek/Europaleta	2.400

DELTA®-FAS CORNER

Pružné plastové fasádní rohy pro stěnové dřevěné rámové konstrukce zajišťují spolehlivé vzducho- a vodotěsné napojení na okolní fólie. Dlouhodobě odolné UV záření. Pro interiéry i exteriéry.

Materiál	Termoplastický elastomer (TPE)
----------	--------------------------------

DELTA®-FAS CORNER

Flexibilný plastový roh DELTA®-FAS CORNER zabezpečuje pri rámových drevostavbách spoľahlivé vzduchotesné a vodotesné napojenie. Trvalo odolný voči UV žiareniu. Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Materiál	Termoplastický elastomer (TPE)
----------	--------------------------------




Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
100 x 150 x 190 mm	02203724	40 ks/karton / 40 ks/kartón

Dodáváme i po jednotlivých rolích.
Dodáváme i po jednotlivých rolkách.

Vzhľadom k rozdielnym vlivum poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne doporučujeme plynulý postup prací a rýchle zakrytí našich fólií. Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

DELTA®-Ochrana a drenáž plochých střech

DELTA®-Ochrana a drenáž plochých striech

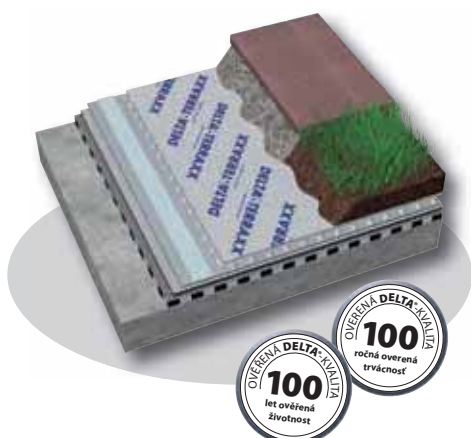

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.


Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m ²
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pre tlakovo zaťažiteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textiliou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m ²
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
12,50 m x 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta / 17 roliek/Paleta	510

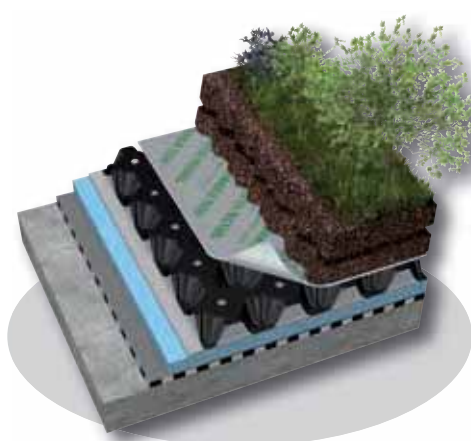

DELTA®-FLORAXX TOP

Dvojrvtvový pás s hydroakumulační schopností a integrovanou geotextilií pro vegetační střechy. Certifikováno dle EN 13252.


Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopy.
Pevnost	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m ²

DELTA®-FLORAXX TOP

Dvojrvtvový pás s hydroakumulačnou schopnosťou a integrovanou geotextiliou pre vegetačné strechy. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textiliou. Difúzný a priepustný pre vodu perforáciami medzi nopmi.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
10 m x 2,00 m, Šíře textilie / Šírka textílie: 2,10 m	06602441	12 rolí/Průmyslová Paleta / 12 roliek/Priemyselná Paleta	240

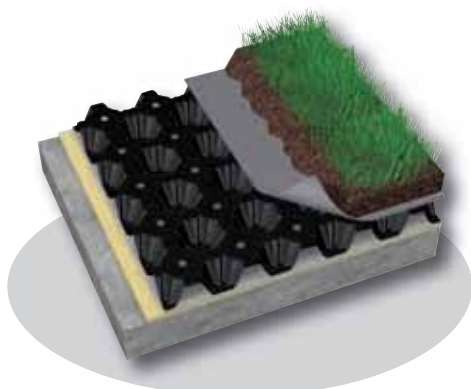

DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulační schopností. Nopy ve tvaru osmiúhelníku s výztužnými žebry pro použití na vegetačních střechách. Certifikováno dle EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu, bez vlivu na kvalitu pitné vody. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopy.
Pevnost	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m ²

DELTA®-FLORAXX

Tlakovy odolný profilovaný pás s hydroakumulačnou schopnosťou. Nopy v tvare osemuholníka s výstužnými rebrami pre použitie na vegetačných strechách. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty bez vplyvu na kvalitu pitnej vody. Difúzný a priepustný pre vodu perforáciami medzi nopmi.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 2,00 m	06602435	6 rolí/Průmyslová Paleta / 6 roliek/Priemyselná Paleta	240

DELTA®-Vegetační střechy – příslušenství

DELTA®-Vegetačné strechy – príslušenstvo

DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka

Náradí pro spojování přesahů.

Spotřeba ca. 5 nýtů / 2 bm spoje

1 kus je zdarma součástí každé palety
DELTA®-FLORAXX TOP.

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka

Náradie na spájanie presahov.

Spotřeba ca. 5 nitov / 2 bm spoja

1 kus je zdarma súčasťou každej palety
DELTA®-FLORAXX TOP.



DELTA®-BIOTOP

Filtrační textilie pro vegetační střechy (filtrace při drenážích a hydroakumulaci). Ochrana proti perforacím jezírkových fólií DELTA®.

Materiál PET textilie, šedá
Hmotnost ca. 115 g/m²

DELTA®-BIOTOP

Filtračná textília pre vegetačné strechy (filtrácia pri drenážach a hydroakumulácii). Ochrana proti perforáciám jazierkových fólií DELTA®.

Materiál PET textília, šedá
Hmotnosť ca. 115 g/m²



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
25 m x 1,50 m	02200734	role / rolka

DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost ca. 70 g/m²

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textília.
Hmotnosť ca. 70 g/m²



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50 m x 1,00 m	02200629	role / rolka
50 m x 2,00 m	02200630	Role / rolka

DELTA®-Systémové příslušenství

DELTA®-Systémové příslušenství



DELTA®-VENT ROLL PRO

Větrací pás hřebene a nároží s vysokou průtažností a extrémně pevnou nehořlavou textilií. Větrací průřez dle DIN 4108, část 3. Potisk výrobku usnadňuje pokládku.

Materiál Hliník/hliníková mřížka
Délka role 5 m

DELTA®-VENT ROLL PRO

Větrací pás hřebene a nárožia s vysokou rezervou pre rozťahnutie a extrémne pevnou nehořlavou textiliou. Větrací prierez podľa DIN 4108, časť 3. Potlač výrobku uľahčuje pokládku.

Materiál Hliník/hliníková sítovina
Dĺžka role 5 m

Pro bobrovku/Pre bobrovku

Barva / Farba	Rozměr/šířka / Rozmer/šířka	Kód	Balení / Balenie	Karton/Paleta / Kartón/Paleta
červená / červená	210/240 mm	02202573	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta
černá / čierna	210/240 mm	02202571	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta
hnědá / hnedá	210/240 mm	02202572	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

Pro standardní krytiny/Pre štandardné krytiny

Barva / Farba	Rozměr/šířka / Rozmer/šířka	Kód	Balení / Balenie	Karton/Paleta / Kartón/Paleta
červená / červená	310 mm	02202464	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta
černá / čierna	310 mm	02202462	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta
hnědá / hnedá	310 mm	02202463	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta / 35 Kartón/Europaleta

Pro vysoce profilované krytiny/Pre vysoko profilované krytiny

Barva / Farba	Rozměr/šířka / Rozmer/šířka	Kód	Balení / Balenie	Karton/Paleta / Kartón/Paleta
červená / červená	380 mm	02202615	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta / 28 Kartón/Europaleta
černá / čierna	380 mm	02202614	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta / 28 Kartón/Europaleta
hnědá / hnedá	380 mm	02202616	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta / 28 Kartón/Europaleta



DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hřebene a nároží. Ekonomická alternativa kvalitního pásu pro střechy. Bezpečný a dlouhodobě kvalitní spoj materiálu mezi hliníkovými krajovými díly a střední částí. Vysoko kvalitní butylkaučukové lepidlo s ochrannou fólií s praktickým přesahem.

Materiál hliník a vrstvena netkaná polyesterová textilie
Délka role 5 m

DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hrebene a nárožia. Ekonomická alternativa kvalitného pásu pre strechy. Bezpečný a dlhodobob kvalitný spoj materiálu medzi hliníkovými okrajmi a stredovou časťou. Vysoko kvalitné butylkaučukové lepidlo s ochrannou fóliou s praktickým presahom.

Materiál hliník a vrstvená netkaná polyesterová textília
Dĺžka role 5 m

Barva / Farba	Šířka / Šírka	Kód	Balení / Balenie
červená / červená	210/240 mm	02204289	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
černá / čierna	210/240 mm	02204290	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
hnědá / hnedá	210/240 mm	02204288	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
červená / červená	310 mm	02203762	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
černá / čierna	310 mm	02203763	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
hnědá / hnedá	310 mm	02203761	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
červená / červená	380 mm	02204841	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
černá / čierna	380 mm	02204840	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón
hnědá / hnedá	380 mm	02204868	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón

DELTA®-KAWAXX

Univerzálny napojovací samolepící pás s optimální materiálovou rezervou v podélném směru pro všechna napojení na stěny, komíny a prostupující konstrukce na profilované krytiny.

Materiál	EPDM/PP-kombinace s profilovaným hliníkem.
Tloušťka	2,5 mm
Délka role	5 m

DELTA®-KAWAXX

Univerzálny napojovací pás s optimálnou materiálovou rezervou v pozdĺžnom smere pre všetky napojenia na steny, komíny a prestupujúce konštrukcie pre profilované strešné krytiny.

Materiál	EPDM/PP kombinácia s profilovaným hliníkom.
Hrúbka	2,5 mm
Dĺžka rolky	5 m



DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Barva / Farba	Šířka / Šírka	Kód	Balení / Balenie
červená / červená	300 mm	02206081	1 role/Karton / 1 rolka/Kartón
černá / čierna	300 mm	02206080	1 role/Karton / 1 rolka/Kartón
hnědá / hnedá	300 mm	02206297	1 role/Karton / 1 rolka/Kartón

DELTA®-Systémové doplňky / DELTA®-Systémové doplnky

DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální řešení složitých detailů na střeše. Pro vybrané parotěsné a parobrzdné fólie DELTA®. Univerzálně použitelná, nanáší se štetcem.

Materiál	Pastovitá viskózní disperze čistého akrylátu.
Teplota zpracování	min. + 5 °C
Teplota podkladu	min. + 5 °C
Doba použití	min. 24 měsíců
Množství	2,5 l DELTA®-LIQUIXX v 5 l nádobě
Hodnota S _d	ca. 1,5 m
Spotřeba	ca. 0,9 l/m ² na GT 15 Textilii

DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pre optimálne riešenie zložitých detailov na streche. Pre vybrané parotesné a parobrzdné fólie DELTA®. Univerzálné použiteľná, nanáša sa štetcom.

Materiál	Pastovitá viskózná disperzia čistého akrylátu.
Teplota spracovania	min. + 5 °C
Teplota podkladu	min. + 5 °C
Doba použitia	min. 24 mesiacov
Množstvo	2,5 l DELTA®-LIQUIXX v 5 l nádobe
Hodnota S _d	ca. 1,5 m
Spotreba	ca. 0,9 l/m ² na GT 15 Textilie



DELTA®-LIQUIXX Textilie GT 15

Textilní vložka pro systémové řešení vzduchotěsných detailů DELTA®-LIQUIXX.

DELTA®-LIQUIXX Textilía GT 15

Textilná vložka pre systémové riešenie vzduchotěsných detailov DELTA®-LIQUIXX



DELTA®-LIQUIXX SET

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	ks/Paleta / ks/Paleta
DELTA®-LIQUIXX, 2,5 l/2.875 g náplň v 5 l nádobě plus 1 role DELTA®-LIQUIXX Textilie GT 15, 20 m x 15 cm, vystačí pro ca. 2,8 m ²	02203748	1 nádoba/1 role v 18 l kbelíku	40
DELTA®-LIQUIXX, 2,5 l/2.875 g náplň v 5 l nádobe plus 1 rolka DELTA®-LIQUIXX Textilie GT 15, 20 m x 15 cm, vystačí pre ca. 2,8 m ²		1 nádoba/1 rolka v 18 l vedre	

Kde co lepí? Čo kde lepí?

Difúzně otevřené fólie / Difúzne otvorené fólie					
	DELTA®-FASSADE S/PLUS DELTA®-FASSADE/PLUS DELTA®-FASSADE B	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-MAXX WD DELTA®-MAXX DELTA®-MAXX COMFORT	DELTA®-VENT S PLUS/ DELTA®-VENT S DELTA®-VITAXX PLUS	DELTA®-VENT N PLUS/ DELTA®-VENT N	DELTA®-FOXX PLUS/ DELTA®-FOXX
Podklad / Podklad	DELTA®-Lepidlo / DELTA®-Lepidlo				
Přesahy/ Presahy	Samolepicí okraj/ Samolepiaci okraj DELTA®-THAN DELTA®-PREN DELTA®-TAPE FAS	Samolepicí okraj/ Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND * u DELTA®-ALPINA: DELTA®-QSM (Quellschweissmittel)	Samolepicí okraj/ Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj/ Samolepiaci okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj/ Samolepiaci okraj DELTA®-PREN
Hladké dřevo, dřevěné výrobky/ Hladké dřevo drevené výrobky	Samolepicí okraj*/ Samolepiaci okraj* DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN
Drsné dřevo/ Drsné dřevo	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Kov/ Kov	DELTA®-MULTI-BAND* DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN
Plast (tvrzený)/ Plast (tvrzený)	DELTA®-MULTI-BAND* DELTA®-THAN**	DELTA®-MULTI-BAND* DELTA®-THAN**	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN**	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN**	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN**
Omítka, zdivo, beton/ Omietka, murivo, betón	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Detaily/ Detaily	DELTA®-FLEXX-BAND***	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND***

* Lepený spoj chránit před UV zářením / Lepený spoj chránit pred UV žiarením

** Není vhodný pro lepení materiálů na bázi polyetylénu / Nie je vhodný na lepenie polyetylénových fólií

*** Penetrace podkladu pomocí DELTA®-PREN / Penetrácia podkladu pomocou DELTA®-PREN

**** Při použití jako vzduchotěsná vrstva./ Pri použití ako vzduchotesná vrstva.

Parotěsné zábrany / Parozábrany			Klasické fólie/ Klasické fólie		Dělicí vrstvy/ Deliace vrstvy	
DELTA®-REFLEX PLUS/ DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX	DELTA®-NOVAFLEXX DELTA®-S _d -FLEXX	DRAGOFOL	DELTA®-FOL PVG PLUS/ DELTA®-FOL PVG	DELTA®-TRELA PLUS/ DELTA®-TRELA	DELTA®-TERRAXX
DELTA®-Lepidlo / DELTA®-Lepidlo						
Samolepicí okraj/ Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	Samolepicí okraj/ Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-PREN	Samolepicí okraj/ Samolepiací okraj DELTA®-THAN DELTA®-PREN	Samolepicí okraj/ Samolepiací okraj
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	–	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN**	DELTA®-THAN**	–
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	–
DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX****	DELTA®-THAN	–

Podklady musí být dostatečně nosné, čisté, suché, zbavené prachu a mastnot, bez ledu. Nedostatečně nosné podklady se musí upravit například použitím vhodné penetrace. Dbejte pokynů o skladování, provádění a reakčních dobách jednotlivých lepidel.

Podklady musia byť dostatočne nosné, čisté, suché, zbavené prachu a mastnôt, bez ľadu. Nedostatočne nosné podklady sa musia upraviť použitím vhodnej penetrácie. Dodržujte pokyny pre skladovanie, použitie a reakčné doby jednotlivých lepidiel.

DELTA®-Lepidla DELTA®-Lepidlá



DELTA®-TIXX

Trvale spolehlivé lepidlo v kartuších nebo „salámech“. Pro vzduchotěsná napojení parotěsných zábran DELTA® na zdivo i na další podklady (dřevo, kov). Bez nutnosti použít přitlačnou lištu. Pro interiéř.

Materiál	Hustá odolná lepicí hmota bez obsahu rozpouštědel.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

DELTA®-TIXX

Trvalo spoľahlivé lepidlo v kartušiach alebo „črievkach“. Na vzduchotesné napojenia parozábran DELTA® na murivo i na ďalšie podklady (drevo, kov). Bez nutnosti použít přitlačnú lištu. Pre interiéř.

Materiál	Hustá odolná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
310 ml	02202448	12 kartuší/Karton / 12 kartuší/Kartón	75 kartonů / 75 kartónov
600 ml	02203165	20 „salámů“/Karton / 20 „črievok“/Kartón	36 kartonů / 36 kartónov



DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

DELTA®-THAN

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo zo špeciálneho kaučuku.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
310 ml	02201680	12 kartuší/kartonů / 12 kartuší/Kartón	72 kartonů / 72 kartónov
600 ml	02200201	12 „salámů“/Karton / 12 „črievok“/Kartón	60 kartonů / 60 kartónov



DELTA®-TILAXX

Systémové lepidlo v kartuši pro fixaci střešních tašek pálených i betonových. Perfektně drží na skle, kameni, hliníku, různých druzích plechů a dalších materiálech. I po vytvrdnutí zůstává elastické.

Materiál	Lepicí a těsnicí hmota na bázi MS polymeru.
----------	---

DELTA®-TILAXX

Špeciálne lepidlo v kartuši na fixovanie betónových a pálených škridiel. Perfektná lepiaca schopnosť na sklo, kameň, oceľ, zinkový plech a ostatné materiály. Aj po vytvrdnutí zostáva elastický.

Materiál	Lepiaca a tesniaca hmota na báze MS polymérov.
----------	--

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
310 ml	02203667	12 kartuší/Karton / 12 kartuší/Kartón	84 kartonů / 84 kartónov

DELTA®-Lepicí pásky

DELTA®-Lepiace pásky

DELTA®-MULTI-BAND 60/100

Univerzálny lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Pro interiéru i exteriéru. Pro lepení přesahů, propustů a opravy trhlin.

Materiál Pružné lepidlo na bázi čistého akrylátu.

DELTA®-MULTI-BAND 60/100

Univerzálna lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou a odolnosťou proti starnutiu. Pre interiéru i exteriéru. Na lepenie presahov, prestupov a opravy trhlin.

Materiál Pružné lepidlo na báze čistého akrylátu.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
25 m x 60 mm	02202339	10 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón	85 kartonů / 85 kartónov
25 m x 100 mm	02203581	6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón	85 kartonů / 85 kartónov

DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely. Lze ji omítat.

Materiál Průtažné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii. Dělený ochranný film na rubu.

DELTA®-FLEXX-BAND

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéru i exteriéru. Pre strešné okná, odvetranie a káble. Možno ju omítať.

Materiál Pružné butylkaučukové lepidlo na špeciálnej textilii. Delený ochranný film na rubovej strane.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
10 m x 100 mm	02202022	3 role/Karton / 3 rolky/Kartón	56 kartonů / 56 kartónov

DELTA®-BAND RA/RB

Těsnicí páska pro opravy malých trhlin a oplechování (např. okapy).

Materiál Bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii nebo fólii v barvě olova.

DELTA®-BAND RA/RB

Tesniaca páska na opravy malých trhlin a oplechování (napr. odkvapky).

Materiál Bitumenkaučuková hmota na hliníkovej fólii alebo fólii vo farbe olova.



Typ / Typ	Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
RA 50	10 m x 50 mm	02202026	6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RA 75	10 m x 75 mm	02202027	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RA 100	10 m x 100 mm	02202028	3 role/Karton / 3 rolky/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RA 150	10 m x 150 mm	02202029	2 role/Karton / 2 rolky/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RA 300	10 m x 300 mm	02201508	1 role / 1 rolka	96 kartonů / 96 kartónov
RB 50	10 m x 50 mm	02202031	6 role/Karton / 6 roliek/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RB 75	10 m x 75 mm	02202032	4 role/Karton / 4 rolky/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RB 100	10 m x 100 mm	02202033	3 role/Karton / 3 rolky/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RB 150	10 m x 150 mm	02202034	2 role/Karton / 2 rolky/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov
RB 300	10 m x 300 mm	02201510	1 role / 1 rolka	96 kartonů / 96 kartónov

DELTA®-Lepicí pásky

DELTA®-Lepiace pásky



DELTA®-TAPE FAS 60/100

Lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Speciálně určena pro fasádní pásy DELTA®. K lepení přesahů, prostupů a složitých detailů.

Materiál Lepicí hmota z čistého akrylátu na vysoce UV stabilizovaném nosiči.

DELTA®-TAPE FAS 60/100

Lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou a odolnosťou proti starnutiu. Špeciálne určená pre fasádne pásy DELTA®. Na lepenie presahov, prestupov a zložitých detailov.

Materiál Lepiaca hmota z čistého akrylátu na vysoko UV stabilizovanom nosiči.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
20 m x 60 mm	02203549	10 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón
20 m x 100 mm	02203551	6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón



DELTA®-POLY-BAND

K jednostrannému přelepení přesahů.

Materiál Pevná polypropylénová lepicí páska s naprášeným hliníkem. Velmi pevná a odolná stárnutí.

DELTA®-POLY-BAND

Na jednostranné prelepenie presahov.

Materiál Pevná polypropylénová lepiaca páska s naprášeným hliníkom. Veľmi pevná a odolná proti starnutiu.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
100 m x 100 mm	02202030	12 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón	60 kartonů / 60 kartónov

DELTA®-Těsnicí pásy

DELTA®-Tesniace pásy

DELTA®-SB 60/SB 80

Jednostranně lepicí páska k utěsnění perforací při montáži kontralát.

Materiál Speciální polyetylenová pěna s uzavřenou strukturou a pevně nakaširovanou jednostranně silikonizovanou fólií.

DELTA®-SB 60/SB 80

Jednostranne lepiaca páska na utesnenie perforácií pri montáži kontralát.

Materiál Špeciálna polyetylenová pena s uzatvorenou štruktúrou a pevne nakaširovanou jednostranne silikonizovanou fóliou.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
30 m x 60 mm	02203347	5 rolí/Karton / 5 roliek/Kartón	30 kartonů / 30 kartónov
30 m x 80 mm	02203802	3 rolí/Karton / 3 roliek/Kartón	30 kartonů / 30 kartónov

DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranně lepicí páska pro interiér na papírovém nosiči. Potřebné množství se dá pohodlně odtrhnout z role.

DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranne lepiaca páska pre interiér na papierovom nosiči. Potrebné množstvo sa dá ľahko odtrhnúť z rolky.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
40 m x 60 mm	02206137	10 rolí/Karton / 10 roliek/Kartón	28 kartonů / 28 kartónov

DELTA®-DICHT-BAND

Těsnicí páska pod kontralátě.

Materiál Bitumenkaučuková hmota s tvarovatelnou polyetylenovou krycí fólií.

DELTA®-DICHT-BAND

Tesniaca páska pod kontralaty.

Materiál Bitumenkaučuková hmota s tvarovateľnou polyetylenovou krycou fóliou.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
10 m x 50 mm	02202920	6 rolí/Karton / 6 roliek/Kartón	96 kartonů / 96 kartónov

DELTA®-DUO-TAPE D 38


Oboustranně lepicí vyztužená akrylová páska pro fixaci parotesných zábran na kovové sádrokartonové profily.

Materiál Akrylová oboustranně lepicí hmota s výztuží.

DELTA®-DUO-TAPE D 38

Obojstranne lepiaca vyztužená akrylová páska na fixáciu parotesných zábran na kovové sádrokartonové profily.

Materiál Akrylová obojstranne lepiaca hmota s výstužou.

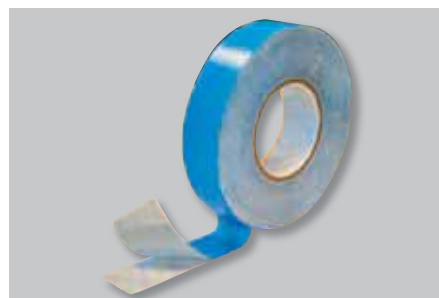

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
50 m x 38 mm	02203663	16 rolí/Karton / 16 roliek/Kartón	48 kartonů / 48 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech. / Uvedené výrobky dodávame i po jednotlivých kusoch.

DELTA®-Fólie pro střechy – exteriér i interiér
DELTA®-Fólie pre strechy – exteriér a interiér

DELTA®-Tekutá lepidla DELTA®-Tekuté lepidlá



DELTA®-PREN

Pro lepení přesahů a detailů DELTA®-FOXX. Úprava podkladu při lepení pásy DELTA®-FLEXX-BAND.

Materiál Husté tekuté speciální lepidlo.
Exteriér.
Výdatnost ca. 50 bm/láhev

DELTA®-PREN

Na lepenie presahov a detailov DELTA®-FOXX. Úprava podkladu pri lepení pásy DELTA®-FLEXX-BAND.

Materiál Husté tekuté špeciálne lepidlo.
Exteriér.
Výdatnosť ca. 50 bm/fľaša

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
850 g/láhev / 850 g/fľaša	02202098	8 lahví/Karton / 8 fliaš/Kartón	48 kartonů / 48 kartónov



DELTA®-HF PRIMER

Impregnační prostředek bez obsahu rozpouštědel pro úpravu savých podkladů.

Materiál Polyakrylátová disperze.

DELTA®-HF PRIMER

Impregnačný prostriedok neobsahujúci rozpúšťadlá na úpravu nasiakavých podkladov.

Materiál Polyakrylátová disperzia.

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
1000 g/láhev / 1000 g/fľaša	02206087	4 lahví/Karton / 4 fliaš/Kartón	90 kartonů / 90 kartónov

DELTA®-Příslušenství/DELTA®-Príslušenstvo



DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY

Těsnicí lepenkové hřebíky pro kotvení DELTA®-TRELA a všech pásů na bednění.

Materiál Galvanizované lepenkové hřebíky s těsnicí manžetou z EPDM.

DELTA®-TESNIAČE KLINCE

Tesniace lepenkové klince na kotvenie DELTA®-TRELA a všetkých pásov na debnenie.

Materiál Galvanizované lepenkové klince s tesniacou manžetou z EPDM.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka/Dĺžka: 25 mm, Ø: 2,8 mm	02202389	120 ks/sáček / 120 ks/sáčok

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace

DELTA®-Ochrana spodnej stavby, drenáž a izolácie

Profilované fólie, ochranné a drenážní systémy	Profilované fólie, ochranné a drenážne systémy	
■ DELTA®-GEO-DRAIN Quattro	■ DELTA®-GEO-DRAIN Quattro	38
■ DELTA®-TERRAXX	■ DELTA®-TERRAXX	38
■ DELTA®-MS DRAIN	■ DELTA®-MS DRAIN	38
■ DELTA®-MS	■ DELTA®-MS	39
■ DELTA®-NP DRAIN	■ DELTA®-NP DRAIN	39
■ DELTA®-NB	■ DELTA®-NB	40
■ DELTA®-MS 20	■ DELTA®-MS 20	40
■ DELTA®-PT	■ DELTA®-PT	40
Ochranné a drenážní fólie pro vodorovné použití	Ochranné a drenážne fólie pre vodorovné použitie	
■ DELTA®-TERRAXX	■ DELTA®-TERRAXX	41
■ DELTA®-FLORAXX TOP	■ DELTA®-FLORAXX TOP	41
■ DELTA®-FLORAXX	■ DELTA®-FLORAXX	41
Vegetační střechy – příslušenství	Vegetačné strechy – príslušenstvo	
■ DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka	■ DELTA®-FLORAXX-Nitovačka	42
■ DELTA®-BIOTOP	■ DELTA®-BIOTOP	42
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE	■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA	42
Hydroizolace	Hydroizolácie	
■ DELTA®-THENE	■ DELTA®-THENE	43
■ DELTA®-THENE-BAND T 300/100	■ DELTA®-THENE-BAND T 300/100	43

Protivlhkostní zábrany	Zábrany proti vlhkosti	
■ DELTA®-PROTEKT	■ DELTA®-PROTEKT	49
■ DELTA®-SOFTFLEXX	■ DELTA®-SOFTFLEXX	49
■ DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA	■ DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA	50
■ DELTA®-DPC	■ DELTA®-DPC	50
■ DELTA®-DPC 500	■ DELTA®-DPC 500	50
■ DELTA®-VENTSTOP	■ DELTA®-VENTSTOP	51
■ DELTA®-THAN	■ DELTA®-THAN	51
■ DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy	■ DELTA®-DPC – vnútorné a vonkajšie rohy	51

Příslušenství pro ochranné a drenážní fólie a protivlhkostní zábrany	Príslušenstvo pre ochranné a drenážne fólie a zábrany proti vlhkosti	
■ DELTA®-FLEXX-BAND	■ DELTA®-FLEXX-BAND	43
■ DELTA®-TERRAXX-PROFIL	■ DELTA®-TERRAXX-PROFIL	44
■ DELTA®-TERRAXX-ŠROUB	■ DELTA®-TERRAXX-SKRUTKA	44
■ DELTA®-MS PROFIL	■ DELTA®-MS PROFIL	44
■ DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN	■ DELTA®-SAMOLEPIACI TRŇ	45
■ DELTA®-MS HMOŽDINKA	■ DELTA®-MS HMOŽDINKA	45
■ DELTA®-MS PODLOŽKA	■ DELTA®-MS PODLOŽKA	45
■ DELTA®-MULTI-FIXX	■ DELTA®-MULTI-FIXX	45
■ DELTA®-GEO-DRAIN CLIP	■ DELTA®-GEO-DRAIN CLIP	46
■ DELTA®-PT PROFIL	■ DELTA®-PT PROFIL	46
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE	■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA	46
■ DELTA®-THENE-PENETRAČNÍ NÁTĚR	■ DELTA®-THENE-PENETRAČNÝ NÁTER	47
■ DELTA®-THENE-PENETRAČNÍ NÁTĚR - 5 °C	■ DELTA®-THENE-PENETRAČNÝ NÁTER - 5 °C	47
■ DELTA®-TERASOVÝ TERC	■ DELTA®-TERASOVÝ TERC	48
■ DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA	■ DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA	48

DELTA®-Ochranné a drenážní fólie

DELTA®-Ochranné a drenážne fólie



DELTA®-GEO-DRAIN Quattro

První čtyřvrstvý ochranný a drenážní systém pro živičné stěrky v pozemním stavitelství. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylénovou filtrační textilií, kluznou fólií z polyetylenu a polypropylénovou drenážní textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m ²
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro

Prvý štvorvrstvý ochranný a drenážny systém pre živičné stierky v pozemnom staviteľstve. S integrovaným samolepiacím okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textúrou, klznou fóliou z polyetylenu a polypropylénovou drenážnou textúrou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m ²
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
12,50 m x 2,00 m	06602245	6 rolí/Europaleta / 6 roliek/Europaleta	150



DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylénovou filtrační textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m ²
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zaťažiteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a pod. S integrovaným samolepiacím okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textúrou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m ²
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
12,50 m x 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta / 17 roliek/Paleta	510



DELTA®-MS DRAIN

Profilovaná fólie s integrovanou drenážní vrstvou. Nové profilování pro účinnější roznesení tlaku.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylénovou hydrofilní filtrační textilií.
Pevnost	ca. 500 kN/m ²
Výška nopů	ca. 4 mm
Drenážní kapacita	ca. 0,6 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-MS DRAIN

Profilovaná fólia s integrovanou drenážnou vrstvou. Nové profilovanie pre účinnější rozloženie tlaku.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylénovou hydrofilnou filtračnou textúrou.
Pevnosť	ca. 500 kN/m ²
Výška nopov	ca. 4 mm
Drenážna kapacita	ca. 0,6 l/s · m pri 20 kN/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
30 m x 2,00 m	06602492	6 rolí/Paleta / 6 roliek/Paleta	360
30 m x 1,00 m	02206695	12 rolí/Paleta / 12 roliek/Paleta	360

DELTA®-MS


Náhrada podkladného betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva u dvojpľášťových konštrukcií.

Materiál	Profilovaná fólia ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnosť	ca. 250 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-MS

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva pri dvojpľášťových konštrukciách.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 250 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

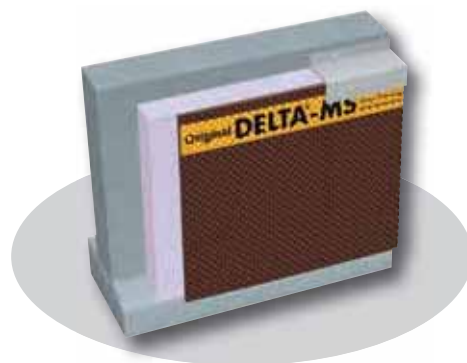

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 1,00 m	06601317	11 rolí/Europaleta / 11 roliek/Europaleta	220
20 m x 1,50 m	06601318	11 rolí/Europaleta / 11 roliek/Europaleta	330
20 m x 2,00 m	06601319	11 rolí/Europaleta / 11 roliek/Europaleta	440
20 m x 2,40 m	06601320	28 rolí/Paleta / 28 roliek/Paleta	1.344
20 m x 3,00 m	06601548	28 rolí/Paleta / 28 roliek/Paleta	1.680

DELTA®-NP DRAIN


Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií, s plochou spodní stranou.

Materiál	Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.
Pevnosť	ca. 150 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-NP DRAIN

Dvojvrstvý drenážný pás pre spodnú stavbu s špeciálnou filtračnou textíliou, s plochou spodnou stranou.


Materiál	Vysokohustený špeciálny polyetylén bez recyklátov s navařenou filtračnou geotextíliou na vrcholkoch nopov.
Pevnosť	ca. 150 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

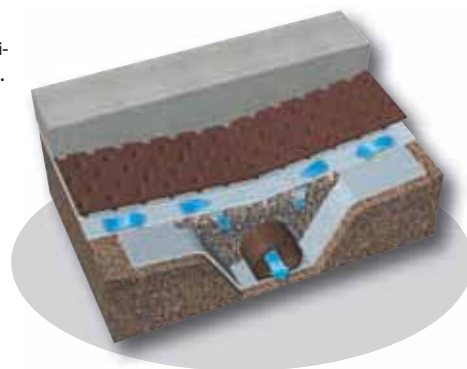

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 2,00 m	06602247	5 rolí/Paleta / 5 roliek/Paleta	200
12,50 m x 3,00 m	06602303	20 rolí/Paleta / 20 roliek/Paleta	750

DELTA®-Ochranné a drenážní fólie

DELTA®-Ochranné a drenážne fólie

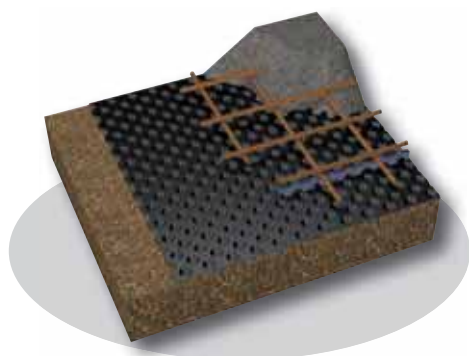

DELTA®-NB

Náhrada podkladního betonu, ochrana staveb, vsakovací vrstva u dvouplášťových konstrukcí.


Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez změkčovadel. Plně recyklovatelná.
Pevnost	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-NB

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva pri dvojpľášťových konštrukciách.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty. Bez zmäkčovadiel. Plne recyklovateľná.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 0,50 m	06602449	30 rolí/Paleta / 30 roliek/Paleta	300
20 m x 1,00 m	06602273	15 rolí/Paleta / 15 roliek/Paleta	300
20 m x 1,50 m	06602274	15 rolí/Paleta / 15 roliek/Paleta	450
20 m x 2,00 m	06602275	15 rolí/Paleta / 15 roliek/Paleta	600
20 m x 2,40 m	06602276	35 rolí/Paleta / 35 roliek/Paleta	1.680
20 m x 3,00 m	06602277	35 rolí/Paleta / 35 roliek/Paleta	2.100

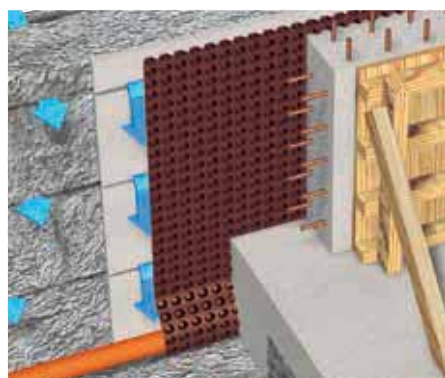

DELTA®-MS 20

Vsakovací vrstva dvouplášťových svislých konstrukcí. Nový tvar osmiúhelníkových nopů se zpevňujícími žebry pro výrazně vyšší pevnost.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 20 mm

DELTA®-MS 20

Vsakovacia vrstva dojpľášťových zvislých konštrukcií. Nový tvar osemuholníkových nopov so zpevňujúcimi rebrami pre výrazne vyššiu pevnosť.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 20 mm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 2,00 m	06602455	6 rolí/Průmyslová Paleta / 6 roliek/Priemyselna Paleta	240



DELTA®-PT

Profilovaná fólie pro úpravu vnitřních vlhkých stěn i vnějších soklů budov. Zajišťuje větrání. Lze ji omítat nebo na ni lepit sádkokarton.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s navařenou omítačí mřížkou. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zabudovaném stavu nehnijící.
Pevnost	ca. 70 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-PT

Profilovaná fólia pre úpravu vnútorných vlhkých stien i vonkajších soklov budov. Zabezpečuje vetranie. Možno ju omietať alebo na ňu lepiť sadrokartón.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s natavenou omietacou mriežkou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zabudovanom stave nehnijúca.
Pevnosť	ca. 70 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 2,00 m	06601442	6 rolí/Europaleta / 6 roliek/Europaleta	240

DELTA®-Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

DELTA®-Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie

DELTA®-TERRAXX


Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m ²
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,1 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pre tlakovo zaťažiteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy apod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólie zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textiliou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m ²
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,1 l/s · m pri 20 kN/m ²

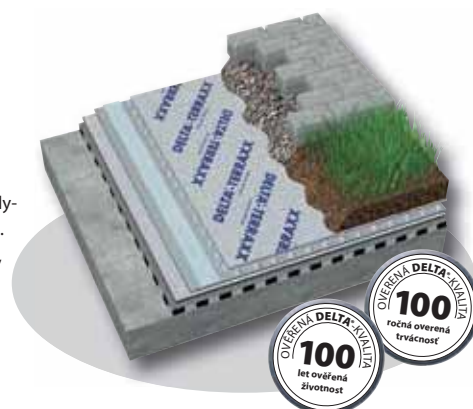

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
12,50 m x 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta / 17 roliek/Paleta	510

DELTA®-FLORAXX TOP

Dvojvrstvý pás s hydroakumulační schopností a integrovanou geotextilií pro vegetační střechy. Certifikováno dle EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopy.
Pevnost	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m ²

DELTA®-FLORAXX TOP

Dvojvrstvový pás s hydroakumulačnou schopnosťou a integrovanou geotextiliou pre vegetačné strechy. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textiliou. Difúzna a priepustná pre vodu perforáciami medzi nopmi.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklonu 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m ²



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
10 m x 2,00 m, Šířka textilie / Šírka textilie: 2,10 m	06602441	12 rolí/Průmyslová Paleta / 12 roliek/Priemyselná Paleta	240

DELTA®-FLORAXX


Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulační schopností. Nopy ve tvaru osmiúhelníku s výstužnými žebry pro použití na vegetačních střechách. Certifikováno dle EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu, bez vlivu na kvalitu pitné vody. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopy.
Pevnost	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m ²

DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulačnou schopnosťou. Nopy v tvare osemuholníka s výstužnými rebrami pre použitie na vegetačných strechách. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólie zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty bez vplyvu na kvalitu pitnej vody. Difúzna a priepustná pre vodu perforáciami medzi nopmi.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklonu 2 %	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m ²

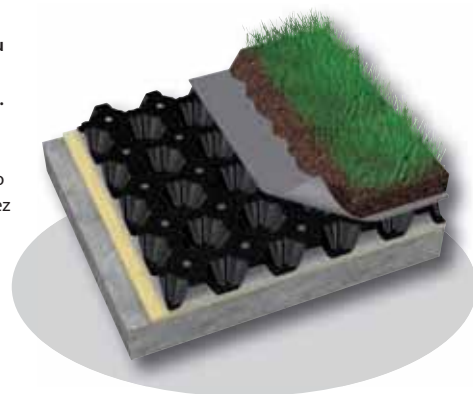

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	m ² /Paleta / m ² /Paleta
20 m x 2,00 m	06602435	6 rolí/Průmyslová Paleta / 6 roliek/Priemyselná Paleta	240

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

DELTA®-Vegetační střechy – příslušenství

DELTA®-Vegetačné strechy – príslušenstvo



DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka

Nářadí pro spojování přesahů.

Spotřeba ca. 5 nýtů / 2 bm spoje

1 kus je zdarma součástí každé palety DELTA®-FLORAXX TOP.

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka

Náradie na spájanie presahov.

Spotreba ca. 5 nitov / 2 bm spoja

1 kus je zdarma súčasťou každej palety DELTA®-FLORAXX TOP.



DELTA®-BIOTOP

Filtrační textilie pro vegetační střechy (filtrace při drenážích a hydroakumulaci). Ochrana proti perforacím jezírkových fólií DELTA®.

Materiál PET textilie, šedá
Hmotnost ca. 115 g/m²

DELTA®-BIOTOP

Filtračná textília pre vegetačné strechy (filtrácia pri drenážach a hydroakumulácii). Ochrana proti perforáciám jazierkových fólií DELTA®.

Materiál PET textília, šedá
Hmotnosť ca. 115 g/m²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
25 m x 1,50 m	02200734	Role / rolka



DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost ca. 70 g/m²

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textília.
Hmotnosť ca. 70 g/m²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50 m x 1,00 m	02200629	Role / rolka
50 m x 2,00 m	02200630	Role / rolka

DELTA®-Hydroizolace a příslušenství

DELTA®-Hydroizolácie a príslušenstvo

DELTA®-THENE

Hydroizolační samolepicí pás pro svislé i vodorovné použití. Pro řešení zemní vlhkosti spodní stavby, balkonů a teras.

Materiál Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.

Tloušťka 1,5 mm
Hmotnost ca. 1,6 kg

DELTA®-THENE

Použití jako samolepicí izolace v mokřích provozech, na balkonech, v bytech pod potěry na dřevěných nebo betonových stropích.

Materiál Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.

Tloušťka 1,5 mm
Hmotnost ca. 1,6 kg

DELTA®-THENE

Hydroizolačný samolepiaci pás na zvislé i vodorovné použitie. Na riešenie zemej vlhkosti spodnej stavby, balkónov a terás.

Materiál Kombinácia křížom laminovanej špeciálnej polyetylenovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.

Hrúbka 1,5 mm
Hmotnosť ca. 1,6 kg

DELTA®-THENE

Použitie ako samolepiaca izolácia v mokřích prevádzkach, na balkónoch, v bytoch pod potermi na drevených alebo betónových stropoch.

Materiál Kombinácia křížom laminovanej špeciálnej polyetylenovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.

Hrúbka 1,5 mm
Hmotnosť ca. 1,6 kg



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
20 m x 1,00 m baleno do kartonu / balaňé do kartónu	02202147	20 kartonů/Europaleta / 20 Kartón/Europaleta
5 m x 1,00 m baleno do kartonu / balaňé do kartónu	02202148	40 kartonů/Europaleta / 40 Kartón/Europaleta

DELTA®-THENE-BAND T 300/100

Speciální přířez DELTA®-THENE pro vyztužení např. fabionu, hran, rohů, koutů nebo potrubních prostupů. S děleným rubovým ochranným filmem pro snazší pokládku.

Materiál Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.

Tloušťka 1,5 mm

DELTA®-THENE-BAND T 300/100

Špeciálny rez DELTA®-THENE na vyztuženie napr. prechodov, hran, rohov, kútov alebo potrubných prestupov. S deleným rubovým ochranným filmom pre jednoduchšiu pokládku.

Materiál Kombinácia křížom laminovanej špeciálnej polyetylenovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.

Hrúbka 1,5 mm



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
10 m x 30 cm	02202142	role / rolka
10 m x 10 cm	02202259	role / rolka

DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely. Lze ji omítat.

Materiál Pružné butylkaučukové lepidlo na speciální textílii. Dělený ochranný film na rubu.

DELTA®-FLEXX-BAND

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéri a exteriéri. Pre strešné okná, odvetranie a káble. Možno ju omietat.

Materiál Pružné butylkaučukové lepidlo na špeciálnej textílii. Delený ochranný film na rubovej strane.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
10 m x 100 mm	02202022	3 role/Karton / 3 role/Kartón	56 kartonů / 56 kartónov

DELTA®-Příslušenství pro spodní stavbu

DELTA®-Ochrana spodnej stavby – doplňky



DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Zakončovací profil pro použití na perimetrické izolace základů. Vhodný i pro zakončení profilovaných fólií s nopy 20 mm.

Použitelný pro
tloušťky izolantu 60/80/100 mm

DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Ukončovací profil pre použitie na perimetrickej izolácii základov.

Použitelný pre
hrúbky izolantu 60/80/100 mm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka/Dĺžka: 2 m	06602213	20 ks/balík / 20 ks/balík



DELTA®-TERRAXX ŠROUB

Pro kotvení DELTA®-TERRAXX na tepelně izolačních deskách. V každém Kartonu je přiložen 1 bit pro snadnou montáž.

Spotřeba 1 ks/m² plochy,
při okrajích po 50 – 70 cm

DELTA®-TERRAXX SKRUTKA

Na kotvenie DELTA®-TERRAXX na tepelnoizolačných doskách. V každom Kartóne je priložený 1 bit pre jednoduchú montáž.

Spotreba 1 ks/m² plochy,
pri okrajoch po 50 – 70 cm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka/Dĺžka: 50 mm	06602212	50 ks/Karton / 50 ks/Kartón



DELTA®-MS PROFIL

Zakončovací profil ve tvaru Z pro fólie DELTA®-MS, DELTA®-DRAIN, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Profil je děrován po 40 cm pro snazší kotvení na zdivo.

DELTA®-MS PROFIL

Ukončovací profil v tvare Z pre fólie DELTA®-MS, DELTA®-DRAIN, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Profil je dierovaný po 40 cm pre jednoduchšie kotvenie na murivo.


Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka/Dĺžka: 2 m	06601206	20 ks/balík / 20 ks/balík

DELTA®-SAMOLEPICÍ TRŇ

Pro montáž drenážních a profilovaných fólií DELTA® na hydroizolaci – samolepicí bitumenkaučuková hlavice.

DELTA®-SAMOLEPIACI TRŇ

Pre montáž drenážnych a profilovaných fólií DELTA® na hydroizoláciu – samolepiaca bitúmenkaučuková hlavica.

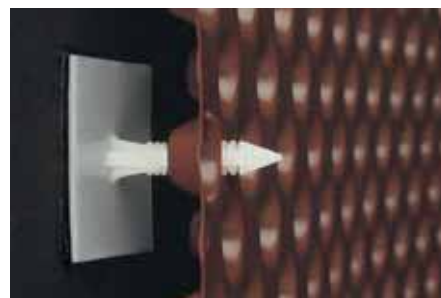

Kód	Balení / Balenie
06600521	100 ks/Karton / 100 ks/Kartón

DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová zarážecí hmoždinka pro montáž profilovaných a drenážních fólií.

DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová nabíjacia hmoždinka pre montáž profilovaných a drenážnych fólií.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka/Dĺžka: 70 mm	06601101	5 sáčků a 100 ks/Karton / 5 vrecúšok á 100 ks/Kartón

DELTA®-MS PODLOŽKA

Ochrana před roztržením drenážních a nopových fólií DELTA®. Pro hřebíky, šrouby nebo nastřelovací hřeby.

DELTA®-MS PODLOŽKA

Ochrana pred roztrhnutím drenážnych a nopových fólií DELTA®. Pre klnce, skrutky alebo nastreľovacie klnce.



Kód	Balení / Balenie
06600649	10 sáčků a 100 ks/Karton / 10 vrecúšok á 100 ks/Kartón

DELTA®-MULTI-FIXX

Univerzální kotvicí prvek pro všechny profilované a drenážní fólie DELTA®. Oboustranně použitelný.

DELTA®-MULTI-FIXX

Univerzálny kotviaci prvok pre všetky profilované a drenážne fólie DELTA®. Obojstranne použiteľný.



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
40 x 40 mm	06602663	50 ks/sáček / 50 ks/sáčok 20 sáčků/karton / 20 sáčkov/kartón

DELTA®-Příslušenství pro spodní stavbu

DELTA®-Ochrana spodnej stavby – doplňky



DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážní pomůcka pro rychlou montáž
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Spotřeba umístění po ca. 20 cm

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážna pomôcka pre rýchlu montáž
DELTA®-GEO-DRAIN Quattro a DELTA®-TERRAXX.

Spotreba umiestnenie po ca. 20 cm

Kód	Balení / Balenie
06602182	100 ks/Karton / 100 ks/Kartón



DELTA®-PT PROFIL

Horní a spodní zakončovací větrací profil k fólii
DELTA®-PT.

DELTA®-PT PROFIL

Horný a spodný ukončovaci vetrací profil k fólii
DELTA®-PT.

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka/Dĺžka: 2 m	06601207	20 ks/balík / 20 ks/balík



DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost ca. 70 g/m²

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textília.
Hmotnosť ca. 70 g/m²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50 m x 1,00 m	02200629	Role / rolka
50 m x 2,00 m	02200630	Role / rolka

DELTA®-Příslušenství k hydroizolaci

DELTA®-Příslušenstvo k hydroizolácii

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚŘ

Penetrace a adhezní můstek s vysokou vsakovací schopností pro pokládku DELTA®-THENE.

Materiál	Penetrační nátěr na živичné bázi s obsahem rozpouštědel.
Spotřeba	dle podkladu 0,2 – 0,3 l/m ²

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER

Penetrácia a adhézný podklad s vysokou vsakovacou schopnosťou pre pokládku DELTA®-THENE.

Materiál	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpúšťadiel.
Spotreba	podľa podkladu 0,2 – 0,3 l/m ²



Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
02202715	25-l-Kbelík / 25-l-Nádoba	16 Kbelíků / 16 Nádob
02202716	10-l-Kbelík / 10-l-Nádoba	45 Kbelíků / 45 Nádob
02202717	5-l-Kbelík / 5-l-Nádoba	75 Kbelíků / 75 Nádob

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚŘ

Speciální zimní penetrace pro teploty do - 5 °C.

Spotřeba	dle podkladu 0,2 – 0,4 kg/m ²
----------	--

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER

Špeciálna zimná penetrácia pre teploty do - 5 °C.

Spotreba	podľa podkladu 0,2 – 0,4 kg/m ²
----------	--



Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
02202461	10-Kg-Kbelík / 10-Kg-Nádoba	45 Kbelíků / 45 Nádob

DELTA®-Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace
DELTA®-Ochrana spondej stavby, drenáž a izolácie

DELTA®-Příslušenství k hydroizolaci

DELTA®-Příslušenstvo k hydroizolácii



DELTA®-TERASOVÝ TERČ

Pro pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby před poškozením mrazem.

Materiál	Polyetylén
Tloušťka terče	ca. 15 mm
Průměr	ca. 180 mm

DELTA®-TERASOVÝ TEREČ

Pre pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby pred poškodením mrazom.

Materiál	Polyetylén
Hrúbka terča	ca. 15 mm
Priemer	ca. 180 mm

Kód	Balení / Balenie
02200648	100 ks/Karton / 100 ks/Kartón



DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč k vyrovnání nerovností. Snadno oddělitelné segmenty.

Materiál	Polyetylén
Tloušťka terče	ca. 2 mm

DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč na vyrovnanie nerovností. Lahko oddeliteľné segmenty.

Materiál	Polyetylén
Hrúbka terča	ca. 2 mm

Kód	Balení / Balenie
02200647	100 ks/Karton / 100 ks/Kartón

DELTA®-Protivlhkostní zábrany a příslušenství

DELTA®-Zábrany proti vlhkosti a příslušenstvo

DELTA®-PROTEKT


Ochrana zdiva proti vztlínající vlhkosti, snášitelná s bitumenem. Vhodná i jako zábrana ve tvaru „Z“ nebo „L“ pro lícové zdivo. Pro použití ve dřevěných rámových konstrukcích nebo u dřevostaveb.

Materiál	Izolační pás z etylenvinylacetátu s polypropylénovou textilií na povrchu. Snášitelný s bitumenem.
Tloušťka	ca. 1,2 mm
Pevnost	ca. 600/450 N/5 cm dle DIN 53354
Pevnost v trhu	ca. 500/600 N dle EN 12310-1

DELTA®-PROTEKT

Ochrana muriva proti vztlínající vlhkosti, znášitelná s bitúmenom. Vhodná i ako zábrana v tvare „Z“ alebo „L“ pre lícové murivo. Pre využitie v drevených rámových konštrukciách alebo pri dřevostavbách.

Materiál	Izolačný pás z etylenvinylacetátu s polypropylénovou textíliou na povrchu. Znášanlivý s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 1,2 mm
Pevnosť	ca. 600/450 N/5 cm podľa DIN 53354
Pevnosť v trhu	ca. 500/600 N podľa EN 12310-1

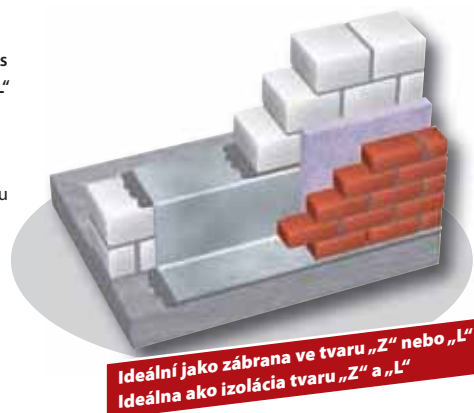

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
25 m x 17,5 cm	02204680	80 Rolí/Europaleta / 80 roliek/Europaleta
25 m x 24,0 cm	02204682	80 Rolí/Europaleta / 80 roliek/Europaleta
25 m x 30,0 cm	02204676	60 Rolí/Europaleta / 60 roliek/Europaleta
25 m x 36,5 cm	02204474	60 Rolí/Europaleta / 60 roliek/Europaleta
25 m x 50,0 cm	02204472	40 Rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta
25 m x 60,0 cm	02204562	40 Rolí/Europaleta / 40 roliek/Europaleta
25 m x 75,0 cm	02204566	20 Rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta
25 m x 100,0 cm	02204568	20 Rolí/Europaleta / 20 roliek/Europaleta

DELTA®-SOFTFLEX


Protivlhkostní zábrana z EPDM kaučuku snášitelná s asfaltem.

Materiál	EPDM kaučuk
Tloušťka	ca. 1,1 mm
Pevnost	ca. 300/300 N/5cm
Pevnost v přetržení	80 N/mm (dle EN 12310-2)

DELTA®-SOFTFLEX

Protivlhkostná zábrana z EPDM kaučuku znášitelná s asfaltem.


Materiál	EPDM kaučuk
Hrúbka	ca. 1,1 mm
Pevnosť	ca. 300/300 N/5cm
Pevnosť v pretrhnutí	80 N/mm (podľa EN 12310-2)

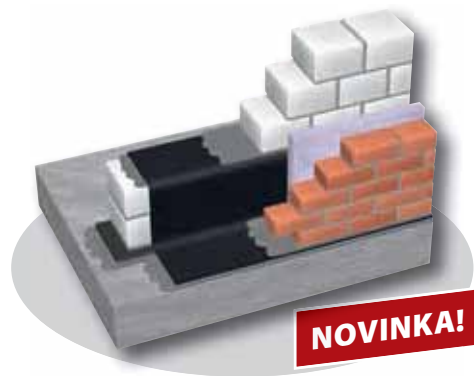

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
25 m x 11,5 cm	02207143	165 Rolí/Europaleta / 165 roliek/Europaleta
25 m x 17,5 cm	02207145	105 Rolí/Europaleta / 105 roliek/Europaleta
25 m x 24,0 cm	02207147	75 Rolí/Europaleta / 75 roliek/Europaleta
25 m x 30,0 cm	02207149	60 Rolí/Europaleta / 60 roliek/Europaleta
25 m x 36,5 cm	02207151	45 Rolí/Europaleta / 45 roliek/Europaleta
25 m x 50,0 cm	02207153	30 Rolí/Europaleta / 30 roliek/Europaleta
25 m x 60,0 cm	02207155	30 Rolí/Europaleta / 30 roliek/Europaleta
25 m x 75,0 cm	02207157	15 Rolí/Europaleta / 15 roliek/Europaleta

DELTA®-Protivlhkostní zábrany a příslušenství

DELTA®-Zábrany proti vlhkosti a příslušenstvo

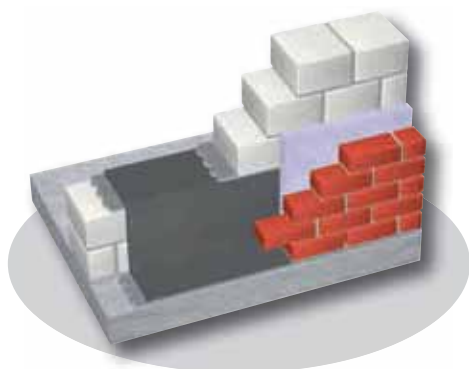

DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA

Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí. Vhodná i jako „Z“ izolace sendvičového zdiva a pro konstrukce dřevostaveb. Odpovídá požadavkům DIN 1053, DIN 16938 a DIN 18195.

Materiál	Fólie z PVC, barva antracit, bez obsahu regenerátů a kadmia. Odolná prohnití.
Tloušťka	ca. 1,2 mm
Pevnost	ca. 15 N/mm ² v obou směrech
Hmotnost	ca. 1,6 kg/m ²

DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA

Ochrana muriva pred vztlínajúcou vlhkosťou. Vhodná aj ako „Z“ izolácia sendvičového muriva a pre konštrukciu dřevostavieb. Zodpovedá požiadavkám DIN 1053, DIN 16938, DIN 18195

Materiál	Fólia z PVC, farba antracit, bez obsahu regenerátov a kadmia. Odolná proti prehnitiu.
Hrúbka	ca. 1,2 mm
Pevnosť	> 15 N/mm ² v oboch smeroch
Hmotnosť	ca. 1,6 kg/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Rolí/Paleta / Rolí/Paleta
25 m x 17,5 cm	02201348	96
25 m x 24,0 cm	02201349	96
25 m x 30,0 cm	02201350	72

Další rozměry na vyžádání. / Další rozmery na vyžiadanie.



DELTA®-DPC

Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí. Vhodná i pod potěry.

Materiál	Polyolefin, černý s protiskluzovým profilováním, snášlivý s bitumenem.
Tloušťka	ca. 0,4 mm

DELTA®-DPC

Ochrana muriva pred vztlínajúcou vlhkosťou. Vhodná i pod potery.

Materiál	Polyolefin, čierny s protiskluzovým profilovaním, znášavlivý s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 0,4 mm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Rolí/Paleta / roliek/Paleta
25 m x 17,5 cm	02200924	12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón	288
25 m x 25,0 cm	02202589	12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón	240
25 m x 30,0 cm	02200916	12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón	192
25 m x 50,0 cm	02200917	12 Rolí/Karton / 12 roliek/Kartón	96
25 m x 100,0 cm	02200920	role / rolka	100



DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vztlínající vlhkosti pro zděni stavby a dřevostavby. U staveb nad úrovní terénu použitelná celoplošně. Povrch zdrsňený, profilovaný.

Materiál	Polyolefin
Tloušťka	ca. 0,7 mm
Pevnost	350/200 N/5 cm

DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vztlínajúcej vlhkosťou pre murované stavby a dřevostavby. Pri stavbách nad úrovňou terénu použiteľná celoplošne. Povrch zdrsňený, profilovaný.

Materiál	Polyolefin
Hrúbka	ca. 0,7 mm
Pevnosť	350/200 N/5 cm

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Rolí/Paleta / roliek/Paleta
50 m x 30 cm	02205891	role / rolka	60 rolí/ 60 roliek
50 m x 50 cm	02205899	role / rolka	40 rolí/ 40 roliek
50 m x 60 cm	02205901	role / rolka	40 rolí/ 40 roliek
50 m x 120 cm	02205910	role / rolka	20 rolí / 20 roliek

DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostní zábrana s integrovanými profily z EDPM kaučuku. Brání pronikání vzduchu mezi základem a stěnovou konstrukcí dřevostavieb.

Materiál	Polyolefin, EPDM
Barva	černá
Povrch	strukturovaný
Plošná hmotnost	ca. 460 g/m ²
Tloušťka nosného pásu	ca. 0,7 mm
Pevnost	podélně ca. 350 N/5 cm příčně ca. 250 N/5 cm dle DIN 16726

DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostná zábrana s integrovanými profily z EDPM kaučuku. Brání prenikaniu vzduchu medzi základom a stenovou konštrukciou drevostavieb.

Materiál	Polyolefin, EPDM
Farba	čierna
Povrch	štruktúrovaný
Plošná hmotnosť	ca. 460 g/m ²
Hrúbka nosného pásu	ca. 0,7 mm
Pevnosť	pozdĺžne ca. 350 N/5cm priečne ca. 250 N/5cm podľa DIN 16726



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie	Rolí/Paleta / roliek/Paleta
25 m x 20,0 cm	02204507	2 rolí/karton / 2 roliek/kartón	24
25 m x 25,0 cm	02204509	2 rolí/karton / 2 roliek/kartón	24
25 m x 35,0 cm	02204511	1 role / karton / 1 rolka/kartón	12

DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Vydatnost	ca. 7 bm/Kartuše

DELTA®-THAN

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo zo špeciálneho kaučuku.
Vydatnosť	ca. 7 bm/Kartuša



Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie	Paleta / Paleta
310 ml	02201680	12 kartuší/kartonů / 12 kartuší/Kartón	72 kartonů / 72 kartónov
600 ml	02200201	12 „salámů“/Karton / 12 „črievok“/Kartón	60 kartonů / 60 kartónov

DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy


Pro bezproblémové řešení protivlhkostních zábran ve tvaru „L“ u vnitřních a vnějších rohů.

Materiál	Speciální polyolefin odolný prohnití a snášenlivý s bitumenem.
Tloušťka	ca. 1,2 mm

DELTA®-DPC – vnútorné a vonkajšie rohy

Pre bezproblémové riešenie zábran proti vlhkosti v tvare „L“ vo vnútorných a vonkajších rohoch.

Materiál	Špeciálny polyolefin odolný voči prehnitiu a znášanlivý s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 1,2 mm

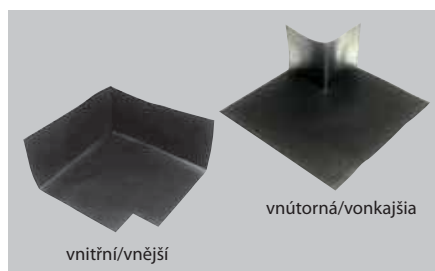

Obsah / Obsah	Kód	Balení / Balenie
40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vnitřní) 40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vnútorná)	02202658	25 ks/Karton / 25 ks/Kartón
40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vnější) 40 cm x 40 cm x výška 15 cm (vonkajšia)	02202659	25 ks/Karton / 25 ks/Kartón



DELTA®-Plachty a sítě na lešení

DELTA®-Plachty a siete na lešenie

Ochranné a zakrývací plachty	Ochranné a zakrývacie plachty
■ DELTA®-PLAN 1000	■ DELTA®-PLAN 1000 54
■ DELTA®-PLAN 1000 PLUS	■ DELTA®-PLAN 1000 PLUS 54
■ DELTA®-PLAN 1500 E	■ DELTA®-PLAN 1500 E 55
■ DELTA®-PLAN 2000	■ DELTA®-PLAN 2000 56
■ DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA	■ DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA 56
■ DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA	■ DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA 57
■ DELTA®-FOL L	■ DELTA®-FOL L 57
Plachty a sítě na lešení	Plachty a siete na lešenie
■ D-PLAN L	■ D-PLAN L 58
■ DELTA®-TEX GERÜSTNETZ	■ DELTA®-TEX GERÜSTNETZ 59
Plachty – příslušenství	Plachty – príslušenstvo
■ DELTA®-SPOJKA	■ DELTA®-SPOJKA 59
■ DELTA®-PŘÍPOJKA	■ DELTA®-PŘÍPOJKA 59

DELTA®-Ochranné a zakrývací plachty

DELTA®-Ochranné a zakrývacie plachty



DELTA®-PLAN 1000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylénová fólie se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 350 N/5 cm
Hmotnost	ca. 170 g/m ²

DELTA®-PLAN 1000

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál	Mriežkou vyztužená polyetylénová fólia so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 350 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 170 g/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
4,00 m x 6,00 m	02201848	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
4,00 m x 8,00 m	02201850	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
6,00 m x 8,00 m	02201851	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
6,00 m x 10,00 m	02201852	4 ks/Karton / 4 ks/Kartón



DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylénová fólie se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 450 N/5 cm
Hmotnost	ca. 220 g/m ²

DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál	Mriežkou vyztužená polyetylénová fólia so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
4,00 m x 6,00 m	02201820	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
4,00 m x 8,00 m	02201821	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
6,00 m x 8,00 m	02201823	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
6,00 m x 10,00 m	02201824	4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potažená polyetylénem se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 750 N/5 cm
Hmotnost	ca. 155 g/m ²

DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál	HDPE mriežka potiahnutá polyetylénom so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 155 g/m ²



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
30,00 m x 4,00 m	02200550	Rolí / rolka
40,00 m x 4,00 m	02200551	Rolí / rolka

Při dodávce v rolích jsou zapracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodě v rozměru 4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m atd. Při dodávce v rolkách sú zapracované dodatočné výstužné pásy s okami. Pri 30 m dlhých rolkách získate oddeliteľné plochy s výstuhami po obvode v rozmere 4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m atd. pre 40 m dlhé rolky platí to isté pre formáty 4 x 4, 4 x 8, 4 x 12 m atd.



DELTA®-Ochranné a zakrývací plachty

DELTA®-Ochranné a zakrývacie plachty



DELTA®-PLAN 2000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potažená polyetylénem se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodě. UV stabilizovaná.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 900 N/5 cm
Hmotnost	ca. 220 g/m ²

DELTA®-PLAN 2000

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál	HDPE mriežka potiahnutá polyetylénom so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode. UV stabilizovaná.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 900 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
4,00 m x 6,00 m	02201827	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
4,00 m x 8,00 m	02201828	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
6,00 m x 8,00 m	02201829	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
6,00 m x 10,00 m	02201830	4 ks/Karton / 4 ks/Kartón
30,00 m x 4,00 m	02200382	Rolí / rolka
40,00 m x 4,00 m	02200383	Rolí / rolka

Při dodávce v rolích jsou zapracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodě v rozměru 4 x 3 m, 4 x 6 m, 4 x 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 x 4 m, 4 x 8 m, 4 x 12 m atd.
 Pri rolkách sú zapracované dodatočné pruhy s okami. Pri rolke dlhjej 30m získate deliteľné plochy po obvode so spevňujúcim okrajom s okami v rozmere 4 x 3; 4 x 6; 4 x 9 m atď. Analogicky získate pri rolke dlhjej 40 m rozmery 4 x 4; 4 x 8; 4 x 12 m atď.



DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA

Vysoce pevná polyetylénová fólie s dodatečně navařenými výztužnými pásy po 60 cm. Chrání rozkryté střechy před povětrností. UV stabilizována.

Materiál	LDPE fólie se zpevňující polypropylénovou mřížkou.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 450 N/5 cm
Hmotnost	ca. 13,2 kg

DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA

Vysoko pevná polyetylénová fólia s dodatočne navařenými výztužnými pásmi po 60 cm. Chrání odokryté strechy pred vplyvom poveternosti. UV stabilizovaná.

Materiál	LDPE fólia so spevňujúcou polypropylénovou mriežkou.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 13,2 kg

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
6,00 m x 10,00 m	02202282	4 ks/Karton / 4 ks/Kartón

DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál HDPE výstužná mřížka povrstvená polyetylémem, s lemem a hliníkovými oky po 1 m, stabilizovaná proti UV záření. Dvoubarevná.

Pevnost ca. 400 N/5 cm

DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál HDPE výstužná mriežka potiahnutá polyetylénom, s lemom a hliníkovými okami po 1 m, stabilizovaná proti UV žiareniu. Dvojfarebná.

Pevnosť ca. 400 N/5 cm



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
4,00 m x 3,00 m	02202061	10 ks/Karton / 10 ks/Kartón
4,00 m x 6,00 m	02202060	5 ks/Karton / 5 ks/Kartón
4,00 m x 8,00 m	02202059	4 ks/Karton / 4 ks/Kartón
6,00 m x 8,00 m	02202349	2 ks/Karton / 2 ks/Kartón
6,00 m x 10,00 m	02202350	2 ks/Karton / 2 ks/Kartón
8,00 m x 10,00 m	02202471	2 ks/Karton / 2 ks/Kartón
10,00 m x 12,00 m	02202472	1 ks/Karton / 1 ks/Kartón

DELTA®-FOL L


Stavební ochranná a zakrývací fólie, vhodná i pro provizorní zasklení.

Pevnost ca. 150 N/5 cm
Hmotnost ca. 120 g/m²

DELTA®-FOL L

Stavebná ochranná a zakrývacia fólia vhodná i na provizórne zasklenie.

Pevnosť ca. 150 N/5 cm
Hmotnosť ca. 120 g/m²

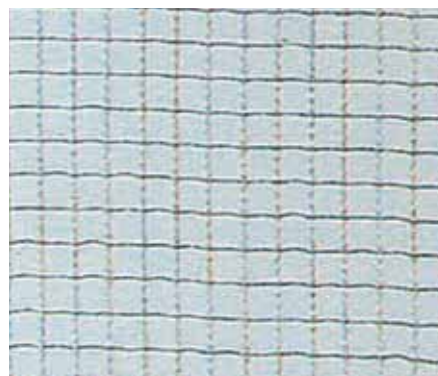

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50,00 m x 1,50 m	02201021	role / Rolí
50,00 m x 2,00 m	02200020	role / Rolí

DELTA®-Plachty na lešení

DELTA®-Plachty na lešenie



DELTA®-PLAN L

Plachta na lešení pro rychlou montáž.

Materiál	Transparentní, lehký a pevný.
Pevnost	ca. 750 N/5 cm
Hmotnost	ca. 200 g/m ²

DELTA®-PLAN L

Plachta na lešenie pre rýchlu montáž.

Materiál	Transparentný, ľahký, pevný.
Pevnosť	ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 200 g/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
20 m x 2,70 m	02202154	role / rolka
20 m x 3,25 m	02202155	role / rolka

DELTA®-Sítě na lešení DELTA®-Siete na lešenie

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,50 m, respektive 2,57 m nebo 3,0 m, respektive 3,07 m. Barva modrá.

Materiál Perlinková tkanina z polypropylénových proužků se 3 zpevňujícími pruhy s oky, UV stabilizovaná.
Pevnost ca. 550 N/5 cm
Hmotnost ca. 90 g/m²
Velikost ok 2 mm x 5 mm

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná sieť na všetky drevené a kovové lešenia s pracovnou šírkou 2,50 m, respektive 2,57 m alebo 3,0 m, respektive 3,07 m. Farba modrá.

Materiál Sieťová tkanina z polypropylénových prúžkov s 3 spevňujúcimi pruhmi, s okami, UV stabilizovaná.
Pevnosť ca. 550 N/5 cm
Hmotnosť ca. 90 g/m²
Veľkosť ôk 2 mm x 5 mm



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
20 m x 2,60 m	02200568	role / rolka
20 m x 3,20 m	02200570	role / rolka

DELTA®-Příslušenství k plachtám DELTA®-Príslušenstvo k plachtám

DELTA®-SPOJKA

Ke spojení plachet a sítí s konstrukcí lešení. Rychlá a jednoduchá montáž. Vhodná i pro ochranné a zakrývací plachty.

Materiál Polyamid

DELTA®-SPOJKA

Na spojenie plachiet a sietí s konštrukciou lešenia. Rýchla a jednoduchá montáž. Vhodná i pre ochranné a zakrývacie plachty.

Materiál Polyamid



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
Délka / Dĺžka: 255 mm	02200361	50 ks/Karton / 50 ks/Kartón

DELTA®-PŘÍPOJKA

Slouží ke vzájemnému připojování plachet a sítí k sobě.

DELTA®-PRÍPOJKA

Slúži na vzájomné pripojovanie plachiet a sietí k sebe.



Kód	Balení / Balenie
02200444	50 ks/Karton / 50 ks/Kartón

DELTA®-Plachty a sítě na lešení
DELTA®-Plachty a siete na lešenie



DELTA®-Zahradní fólie

DELTA®-Záhradné fólie

Zahradní fólie	Záhradné fólie	
■ DELTA®-FOL SUV	■ DELTA®-FOL SUV	62
■ DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE	■ DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA	62
■ DELTA®-BIOTOP	■ DELTA®-BIOTOP	63

DELTA®-Zahradní fólie

DELTA®-Záhradné fólie



DELTA®-SUV

Zahradní fólie k potažení skleníků, pařenišť a pěstebních tunelů. Záruka 5 let.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylénová fólie s antikondenzačním efektem. UV stabilizovaná.
Pevnost	ca. 300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 280 g/m ²

DELTA®-SUV

Záhradná fólia na pokrytie skleníkov, pařenišť a pestovateľských tunelov. Záruka 5 rokov.

Materiál	Mriežkou vyztužená polyetylénová fólia s antikondenzačným efektom. UV stabilizovaná.
Pevnosť	ca. 300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 280 g/m ²

Se zpevňujícím okrajem / So spevňujúcim okrajom

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50 m x 1,50 m	02200076	role / rolka
50 m x 2,00 m	02200077	role / rolka
25 m x 3,00 m	02200078	role / rolka
25 m x 4,00 m	02200080	role / rolka

Bez zpevňujícího okraje / Bez spevňujúceho okraja

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50 m x 1,00 m	02200054	role / rolka
50 m x 2,00 m	02200058	role / rolka



DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál	Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost	ca. 70 g/m ²

DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál	Polypropylénová netkaná textília.
Hmotnosť	ca. 70 g/m ²

Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
50 m x 1,00 m	02200629	Role / rolka
50 m x 2,00 m	02200630	Role / rolka

DELTA®-BIOTOP

Filtrační textilie pro vegetační střechy (filtrace při drenážích a hydroakumulaci). Ochrana proti perforacím jezírkových fólií DELTA®.

Materiál PET textilie, šedá
Hmotnost ca. 115 g/m²

DELTA®-BIOTOP

Filtračná textília pre vegetačné strechy (filtrácia pri drenážach a hydroakumulácii). Ochrana proti perforáciám jazierkových fólií DELTA®.

Materiál PET textília, šedá
Hmotnosť ca. 115 g/m²



Rozměr / Rozmer	Kód	Balení / Balenie
25 m x 1,50 m	02200734	Role / rolka



DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Tel.: +49 23 30/63-0
Fax: +49 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de/de

A company of the Dörken Group

Dörken s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice
Tel.: 261 221 576,
261 005 200
Fax: 261 223 725
dorken@dorken.cz
www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken